



DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLLERİ

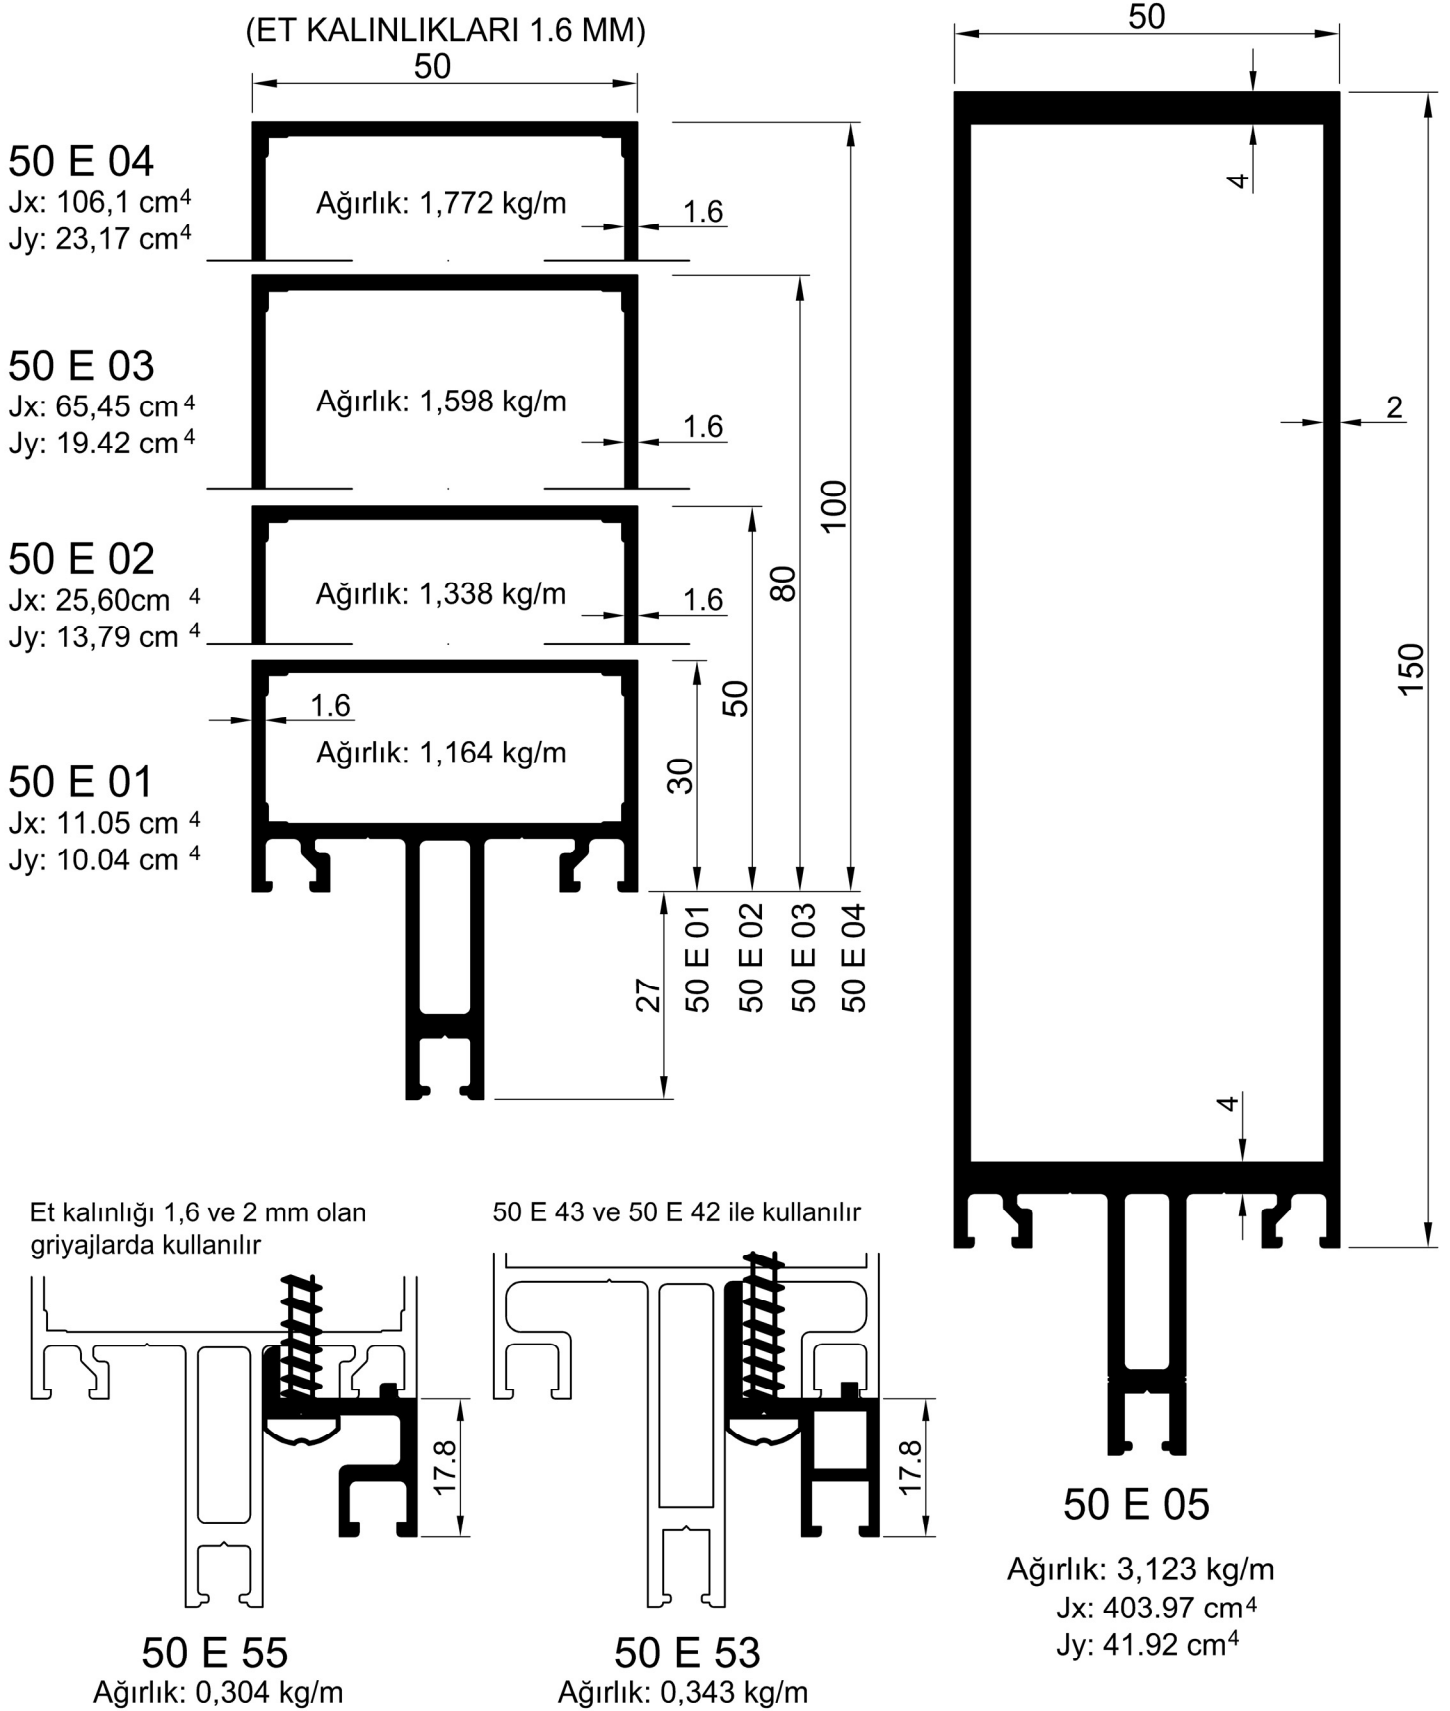


DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLLERİ

(ET KALINLIKLARI 2.0 MM)

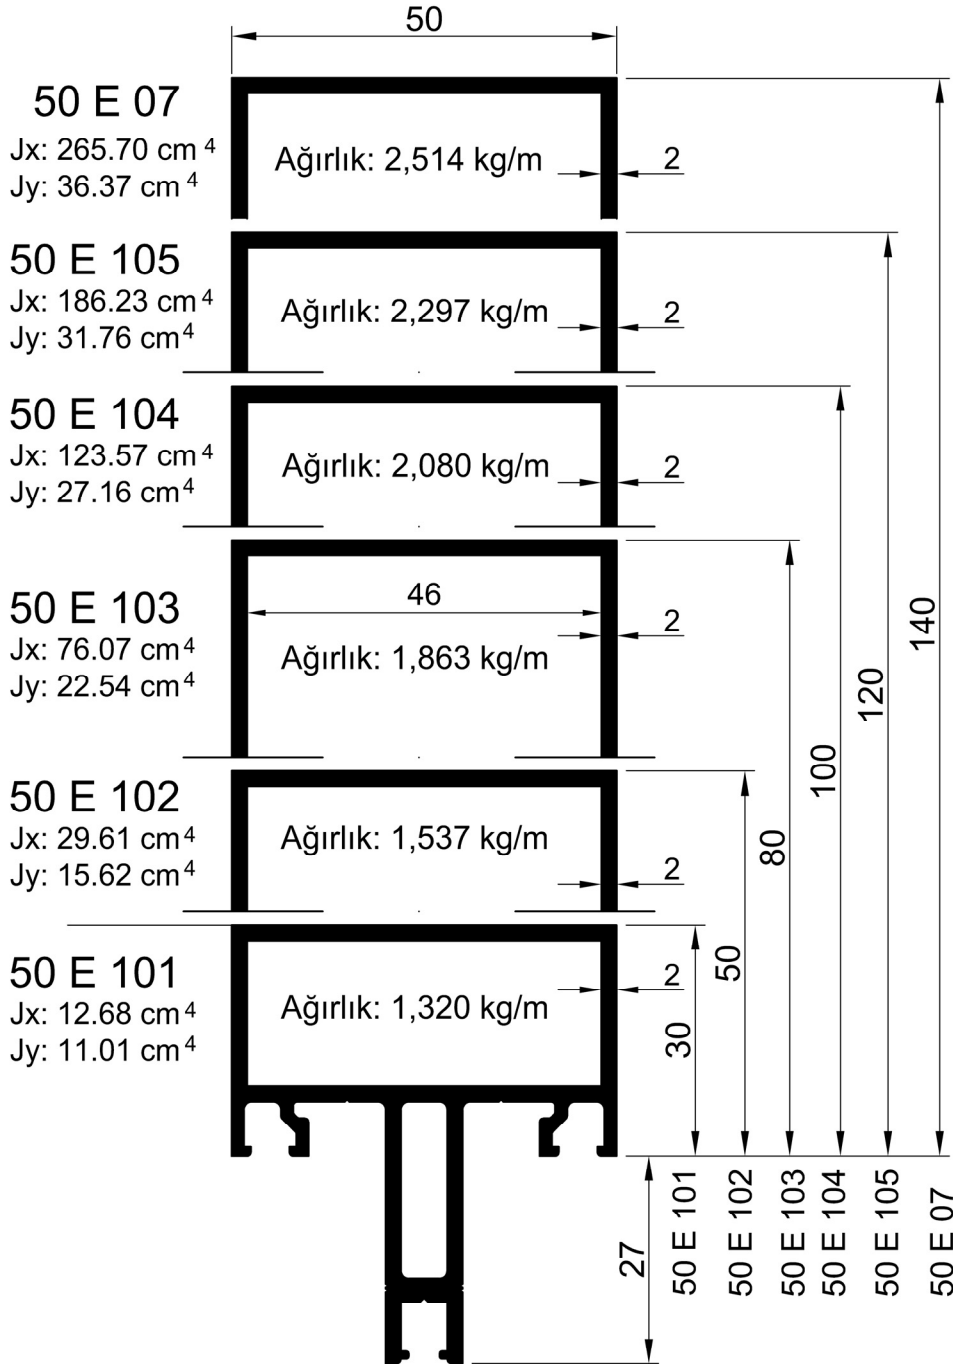



(ET KALINLIĞI 3 MM)

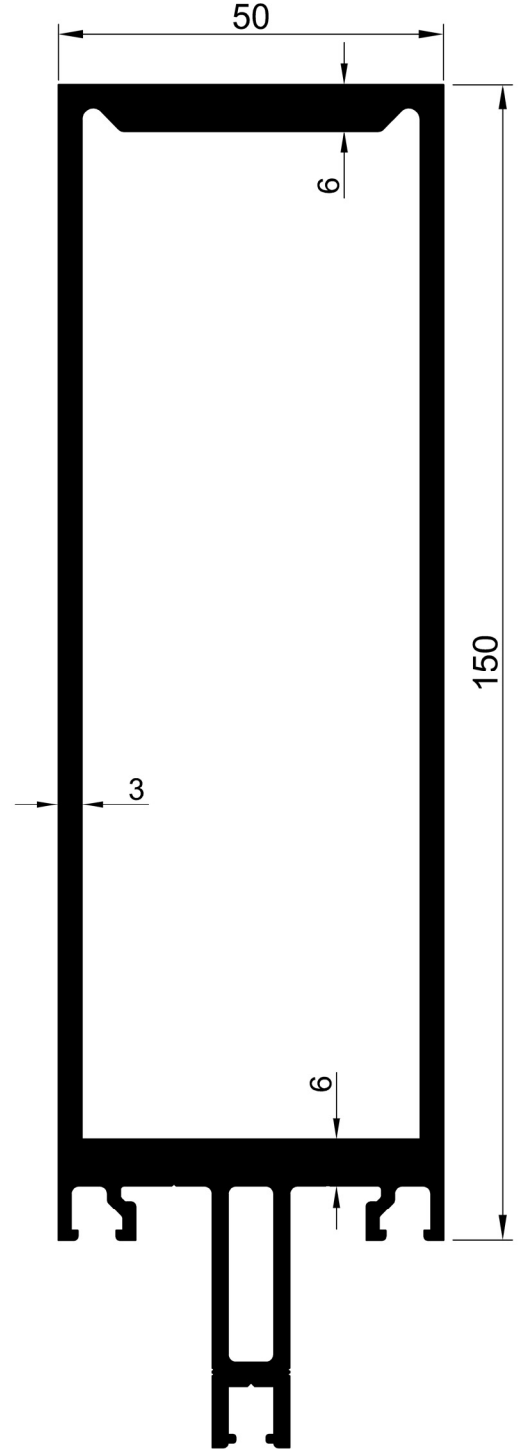


***NOT!:** 50 E 06 profili ile kullanılması gereken ek yeri profili 05-2368 profilidir.

***NOT!:** 50 E 06 profili yatay olarak kullanıldığında 50 E 90 U Bağlantı profilinin iç ölçüye göre taşlanması gerekmektedir.


50 E 06*
Ağırlık: 4,277 kg/m
Jx: 517.94 cm⁴
Jy: 57.60 cm⁴

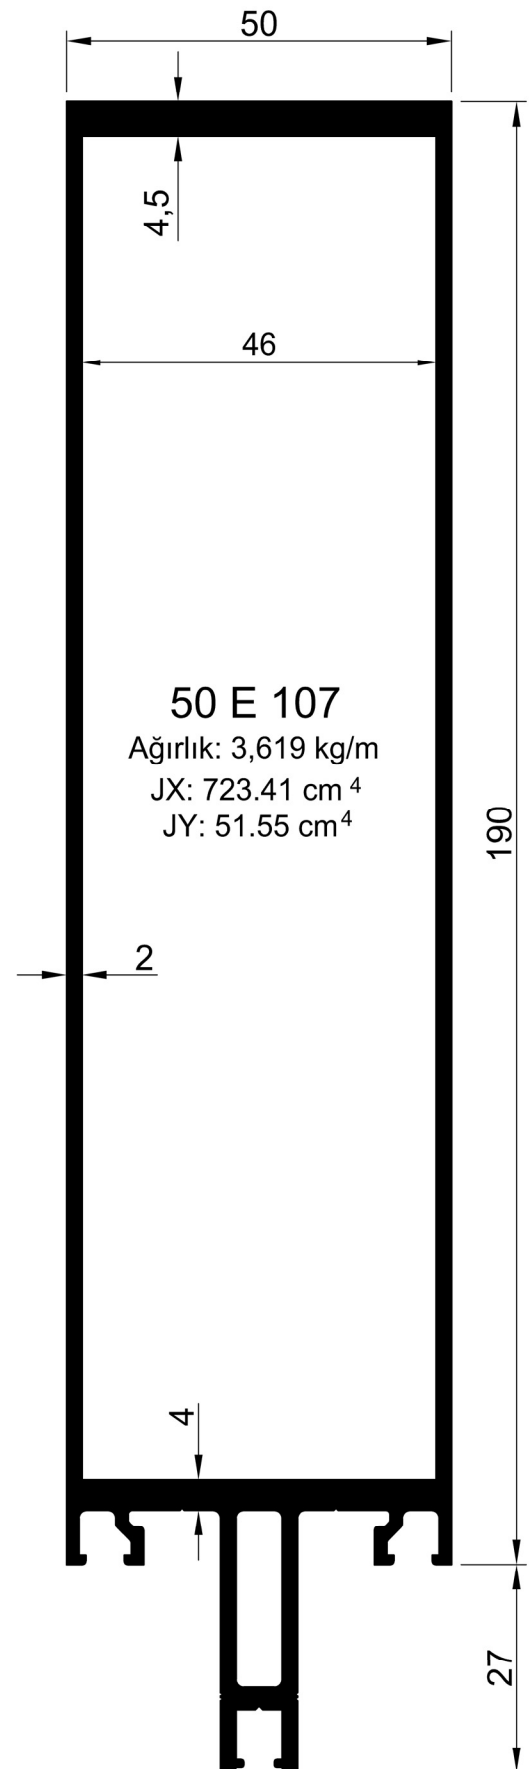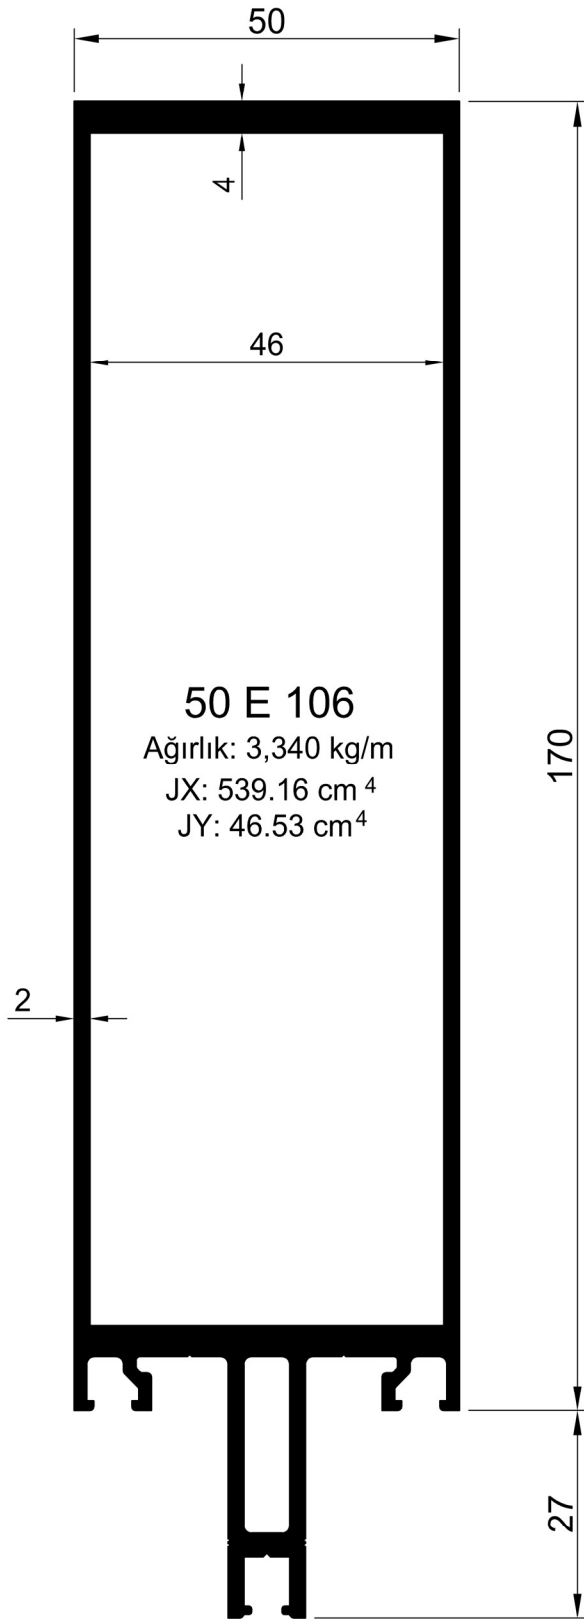

İZO KE 50 ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN KAPAKLI SİSTEM

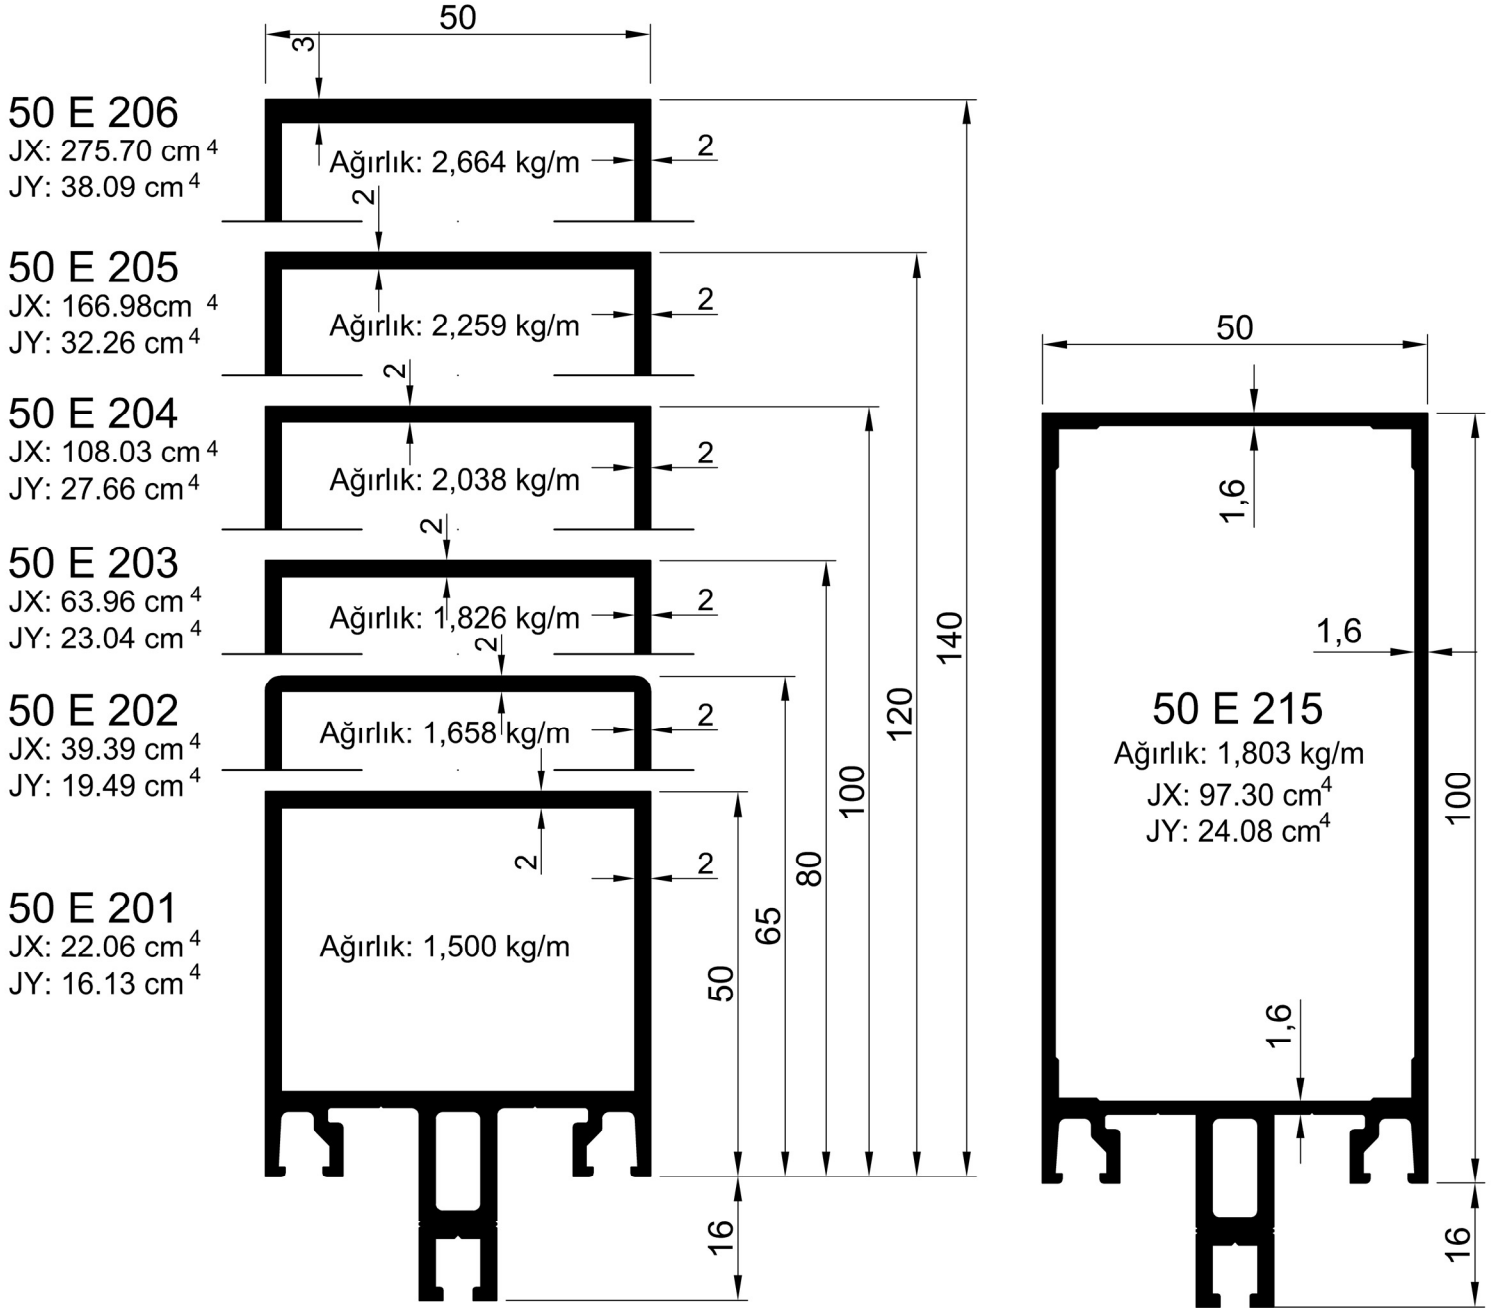

GE50'nin Tüm Griyajları ile Çalışabilir.


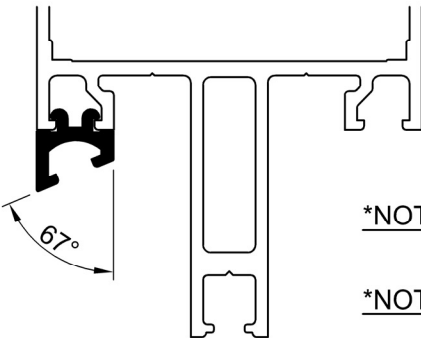




50 E 79


Ağırlık: 0,110 kg/m

***NOT!:** 50 E 207 profili ile kullanılması gereken ek yeri profili 07-2768 profilidir.


***NOT!:** 50 E 207 profili yatay olarak kullanıldığında 50 E 90 U Bağlantı profilinin iç ölçüye göre taşlanması gerekmektedir.

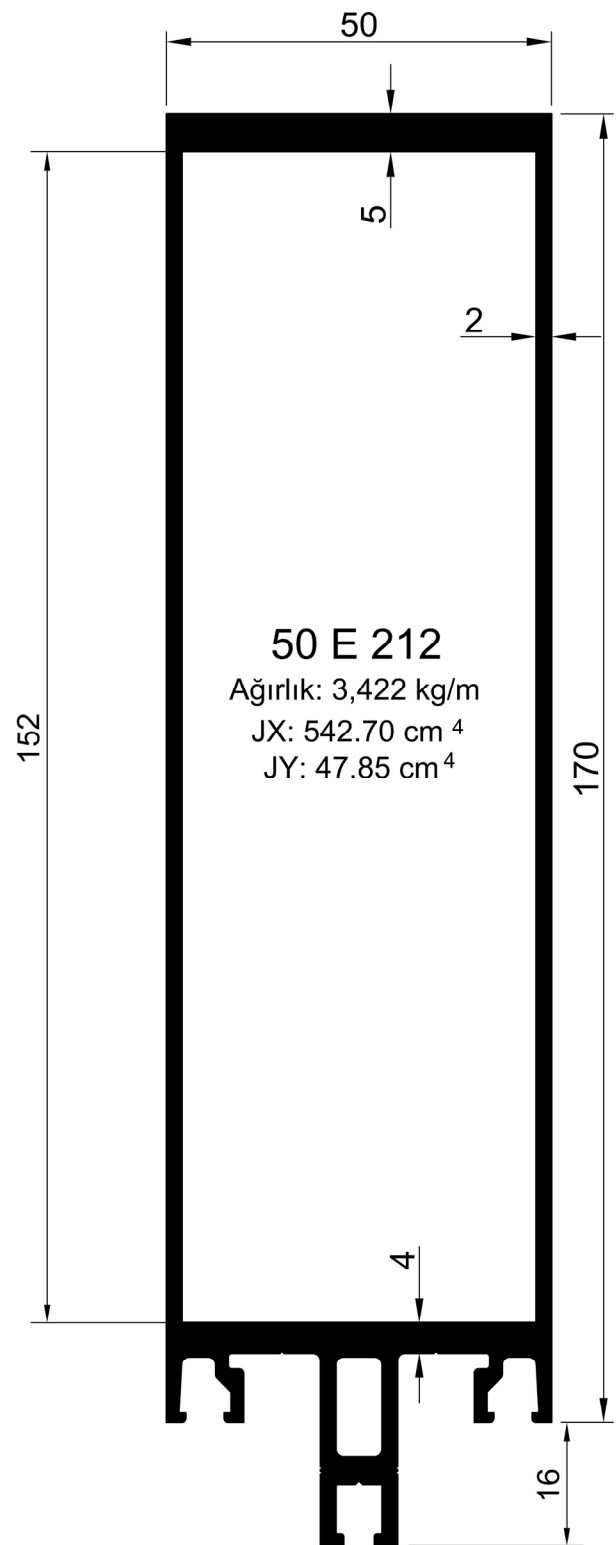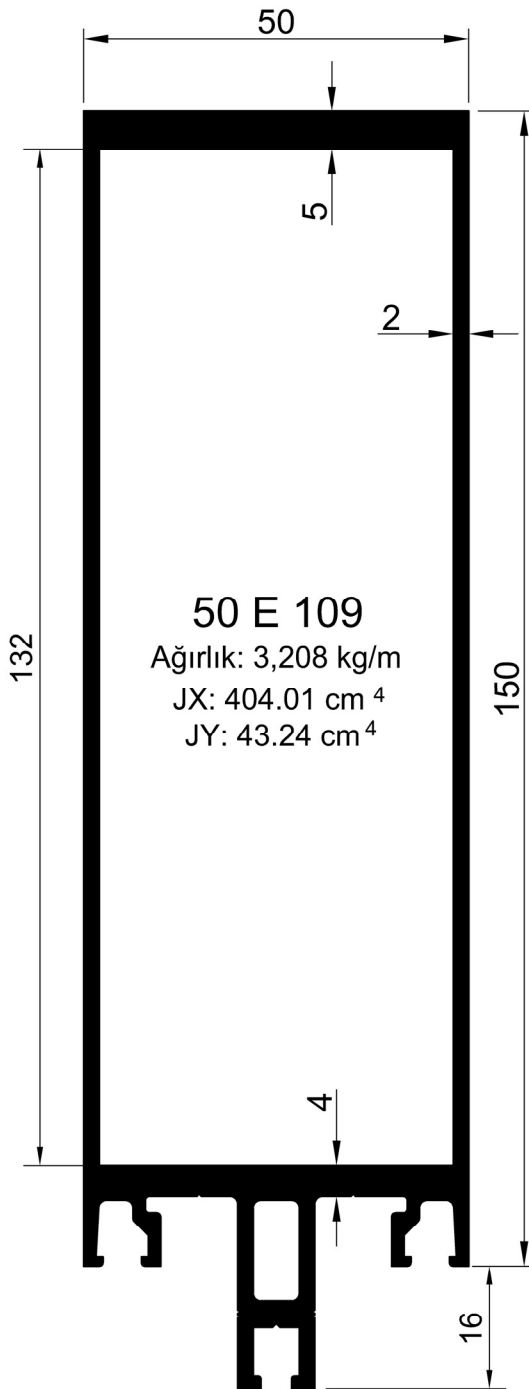


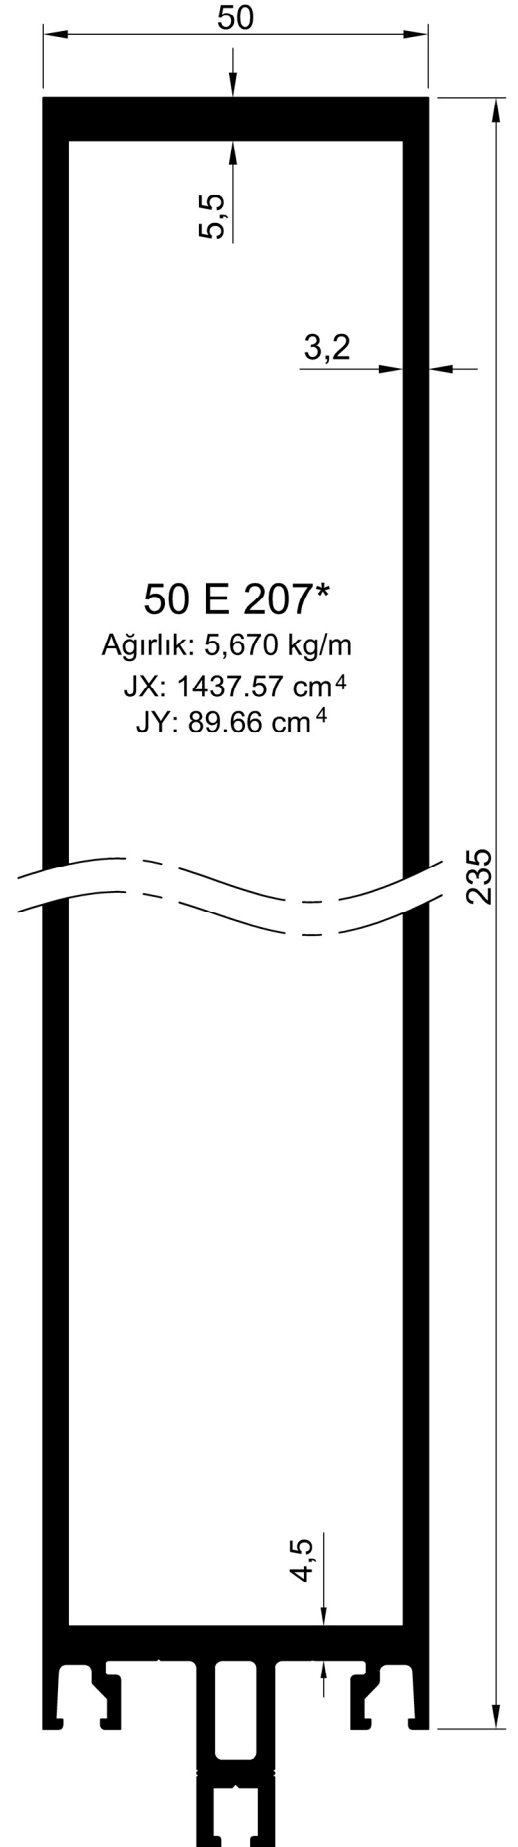
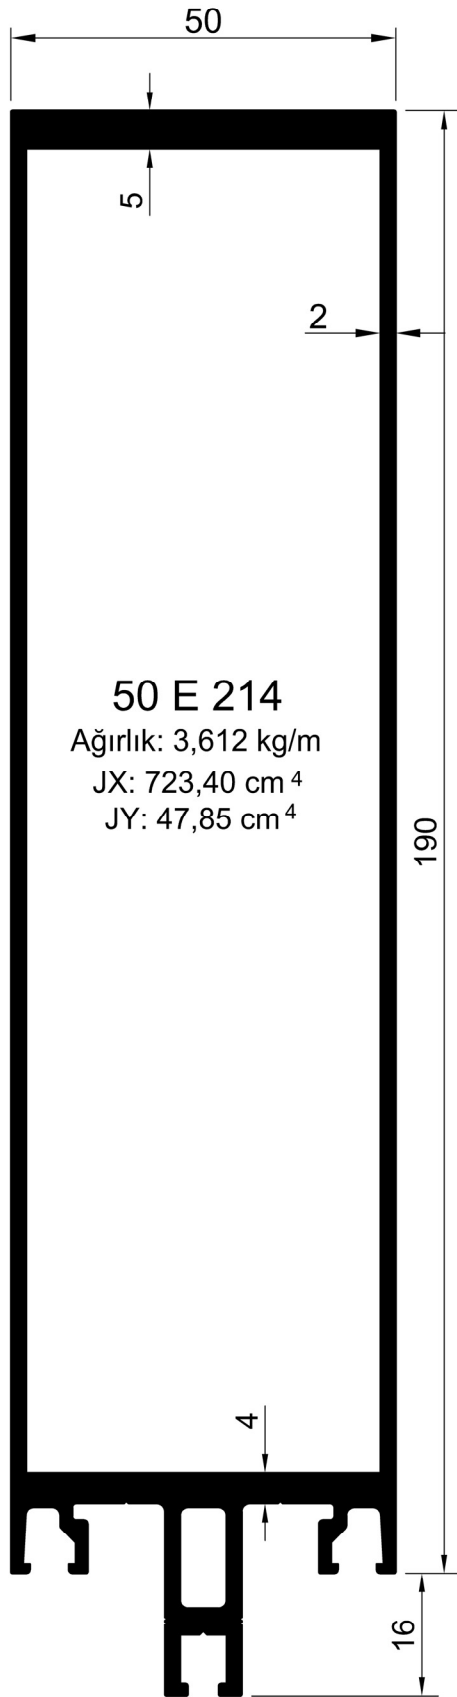


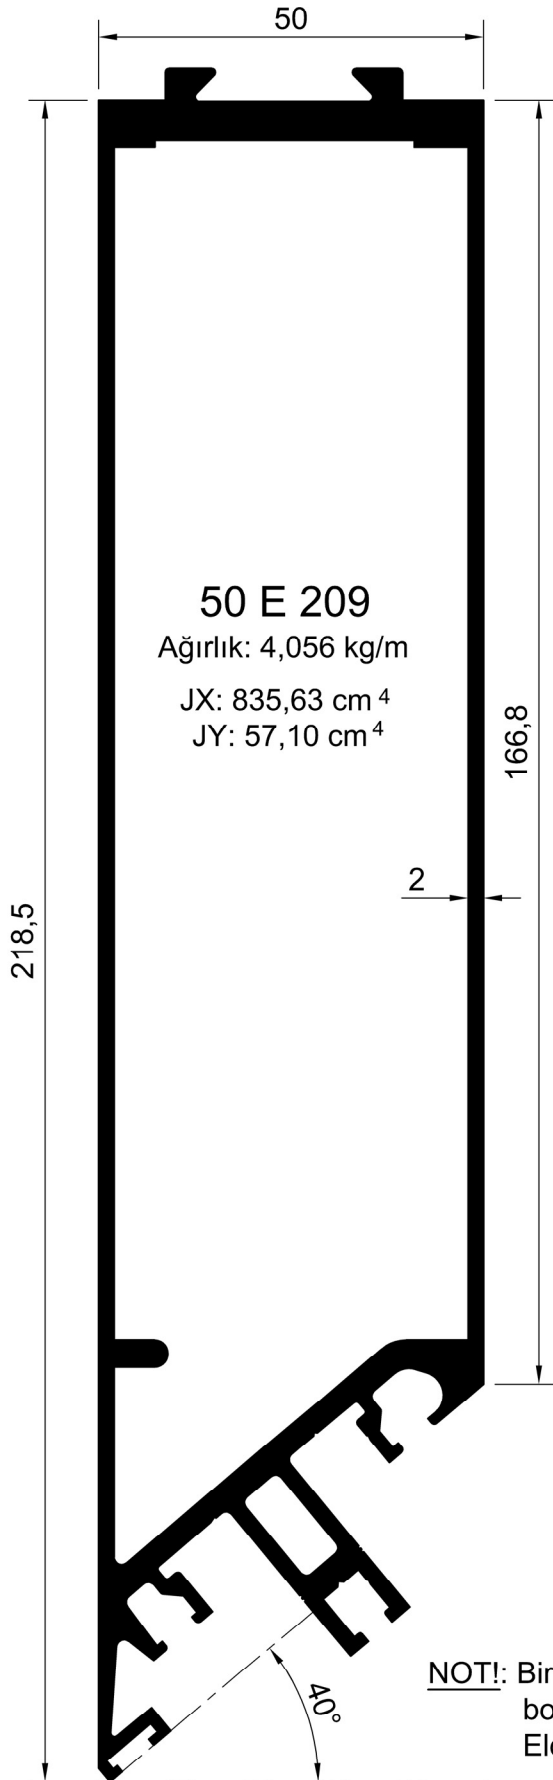


NOT!: Birleşim toleransları toz boyaya göre verilmiştir. Eloksalde kullanılamaz.

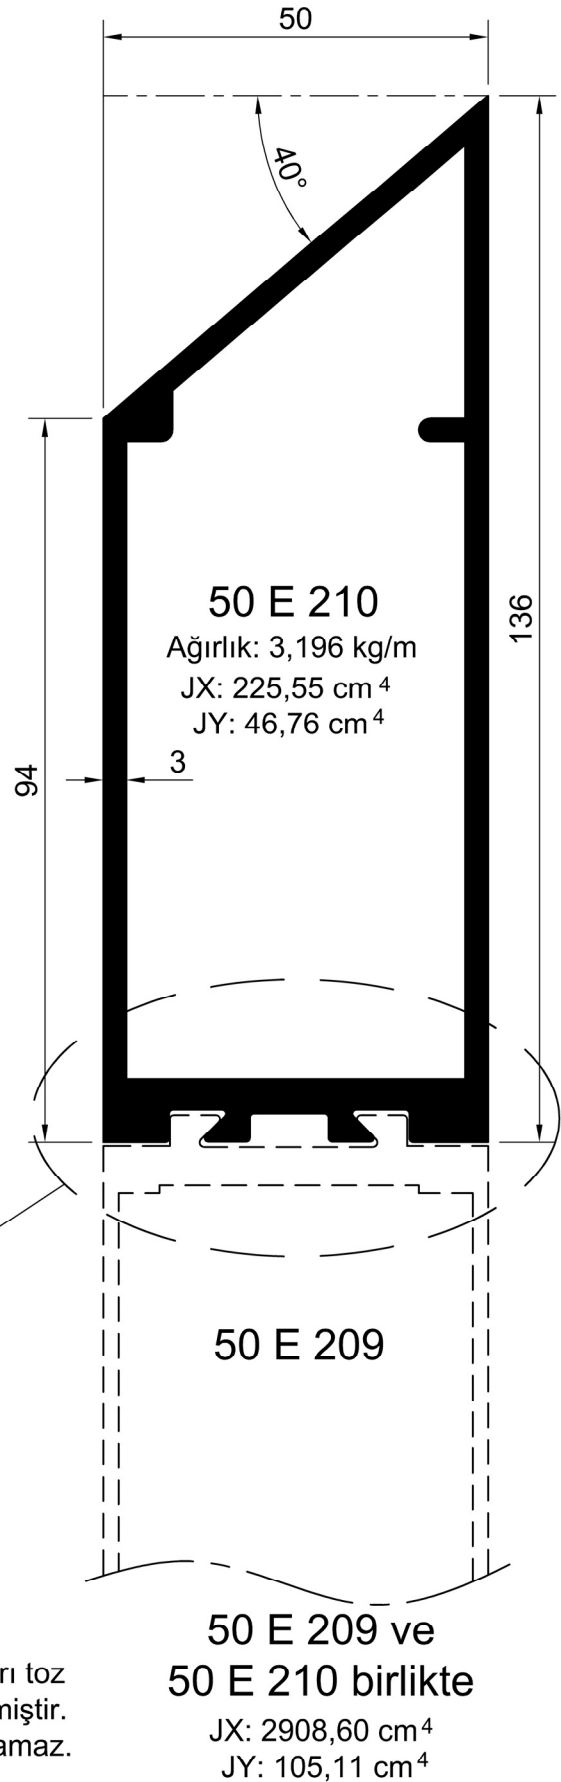


KÖŞE DÖNÜŞ GRİYAJ PROFİLLERİ

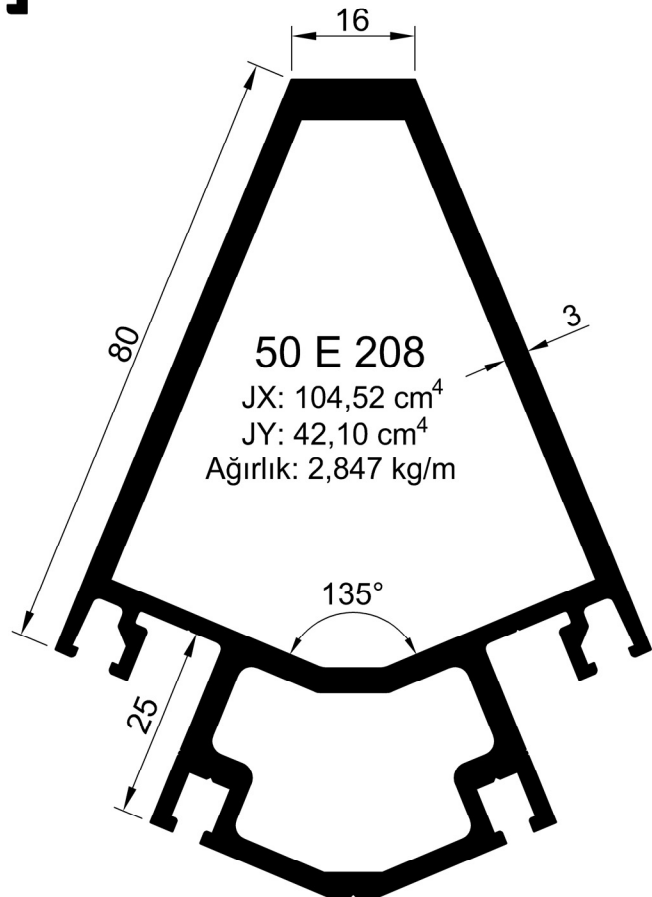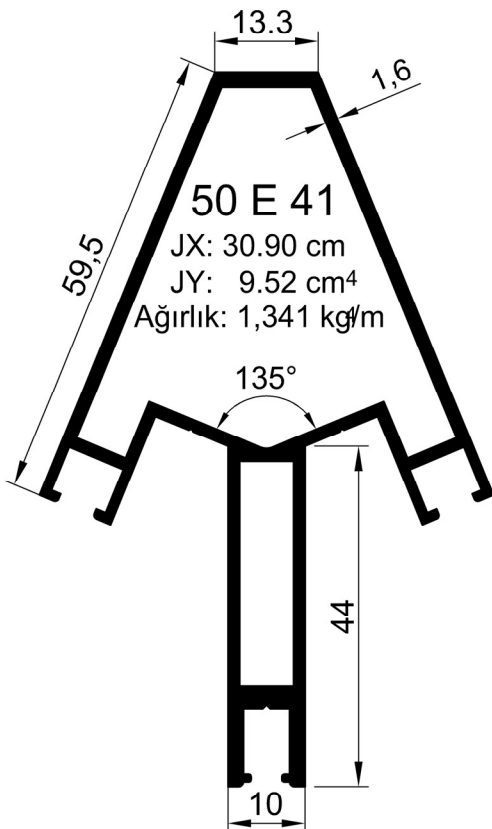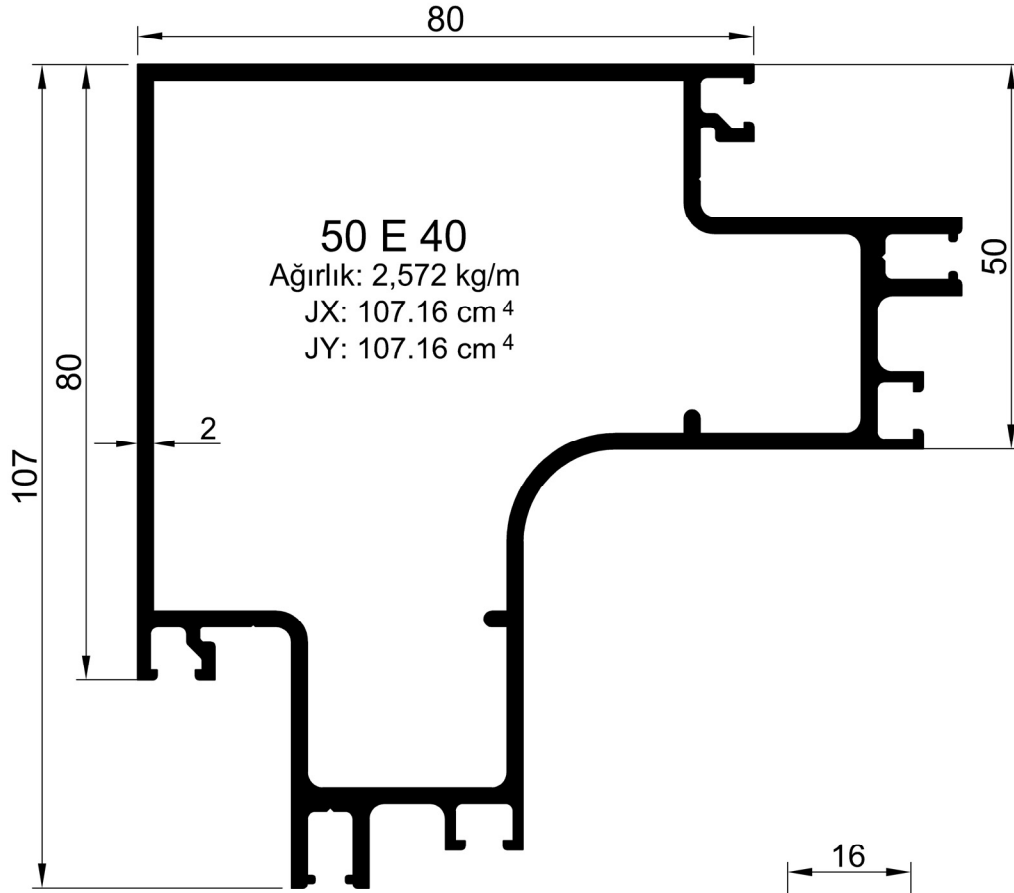


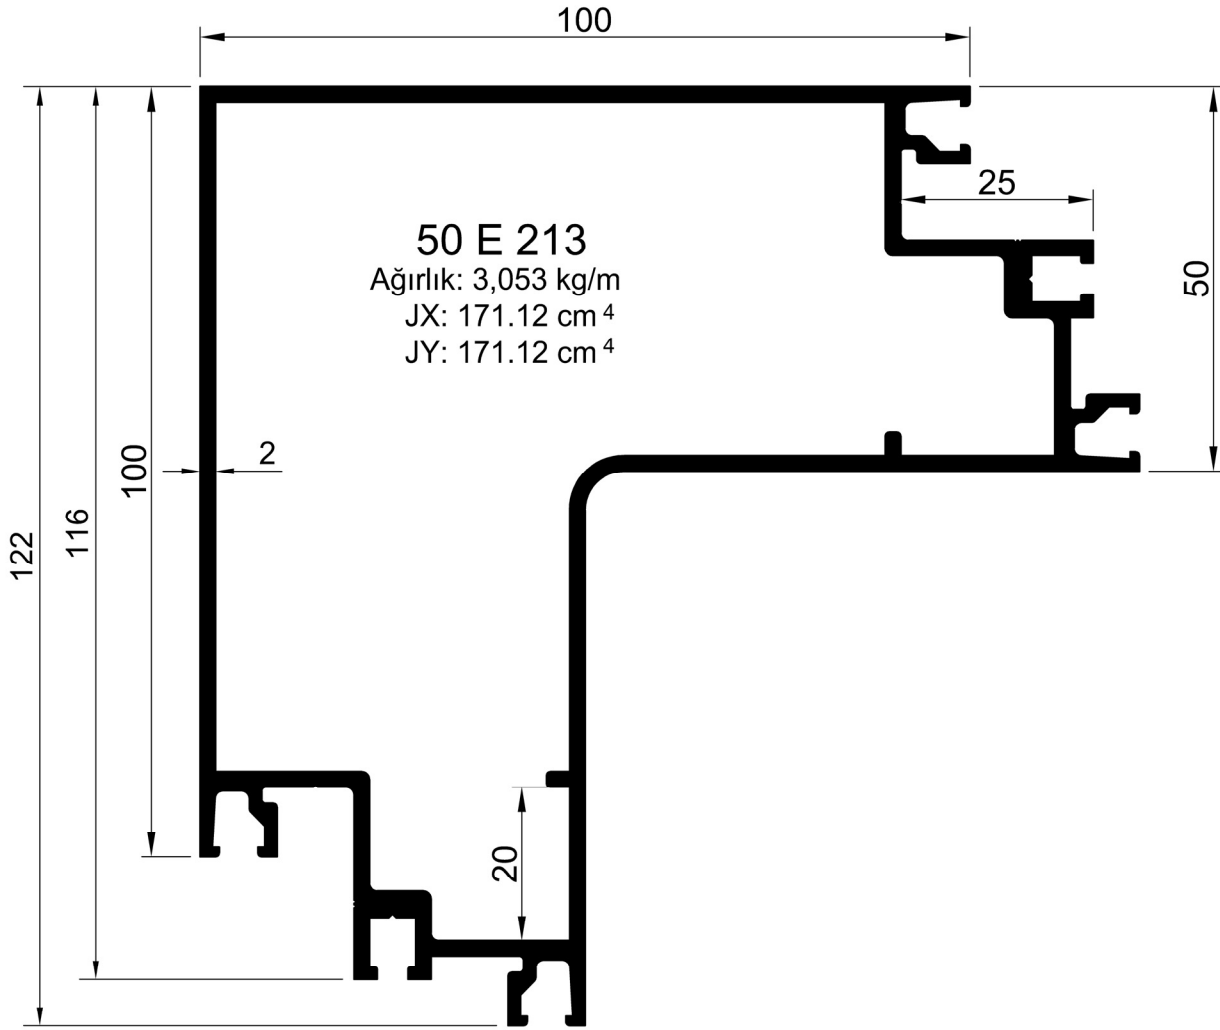

KANALLI YATAY KAYIT PROFİLİ

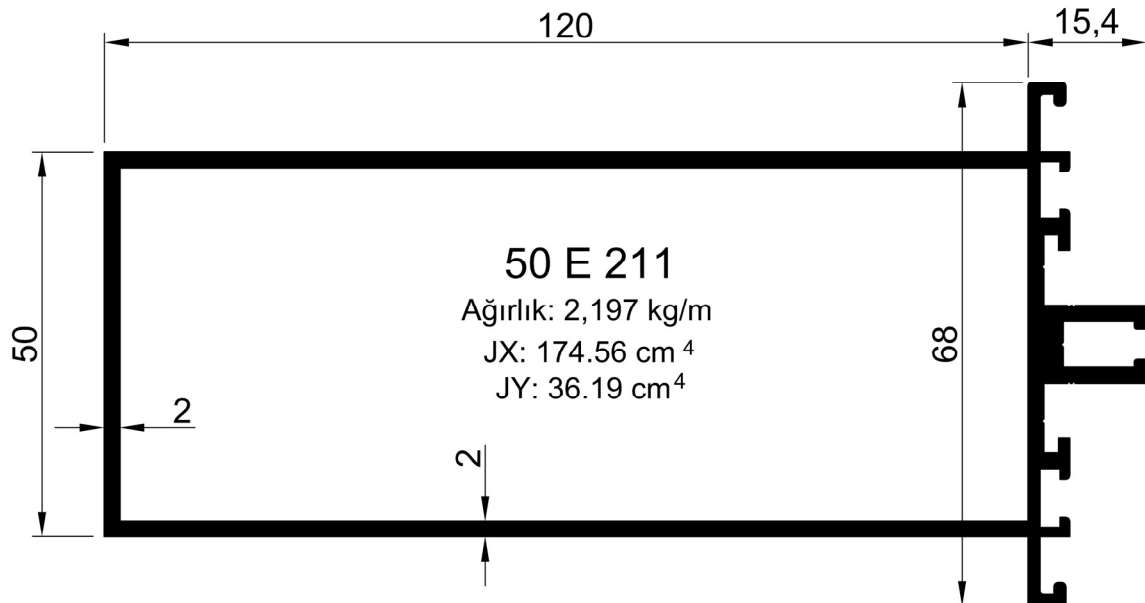


DIŞ VE ALT KAPAK PROFİLLERİ

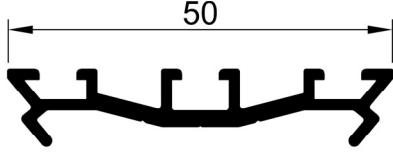


50 E 216

Ağırlık: 0,380 kg/m

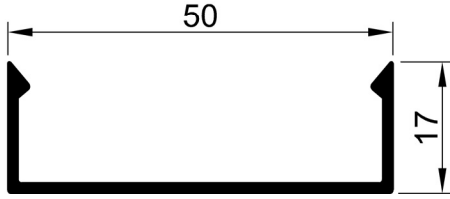


50 E 11

Ağırlık: 0,300 kg/m

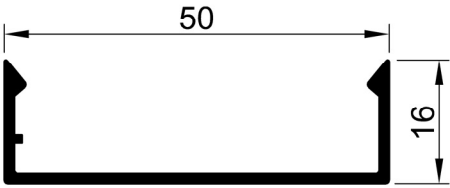


50 E 12

Ağırlık: 0,292 kg/m

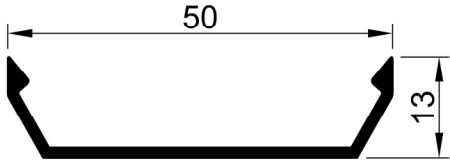


50 E 88

Ağırlık: 0,247 kg/m




50 E 23

Ağırlık: 0,334 kg/m




50 E 24

Ağırlık: 0,246 kg/m

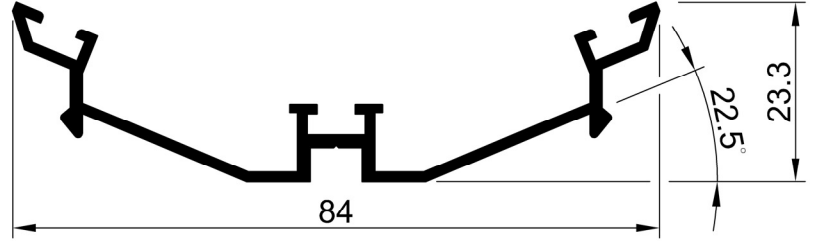


50 E 15

Ağırlık: 0,534 kg/m

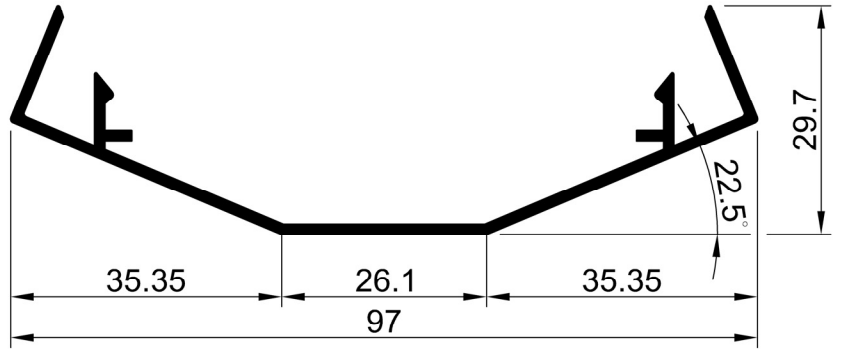


50 E 16

Ağırlık: 0,563 kg/m

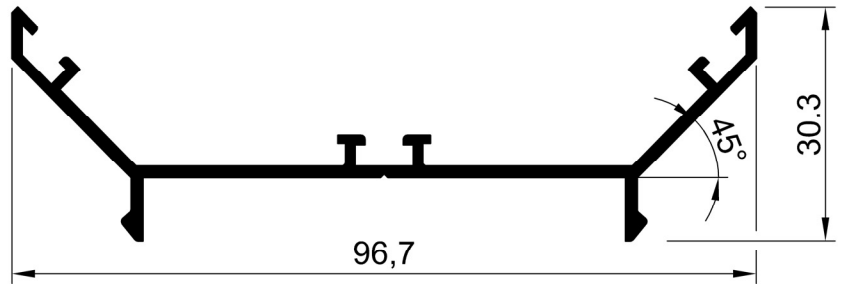

50 E 13







Ağırlık: 0,637 kg/m

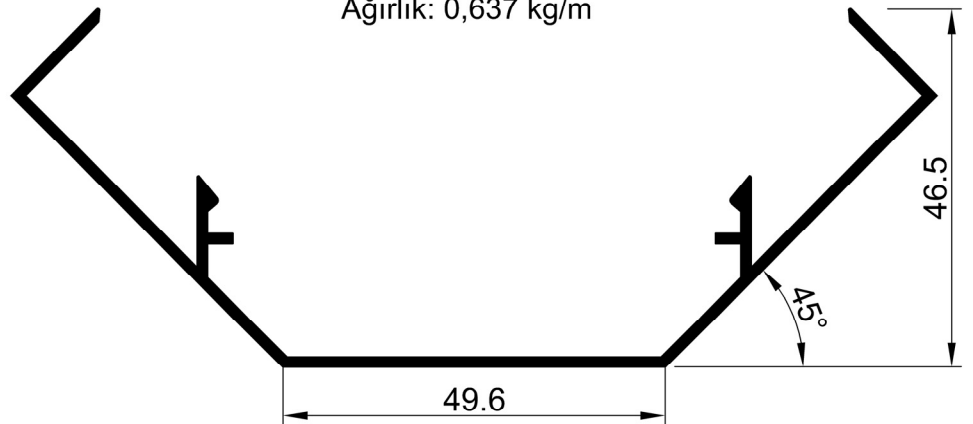

50 E 14


Ağırlık: 0,746 kg/m

ÖZEL DIŞ VE ALT KAPAK PROFİLLERİ

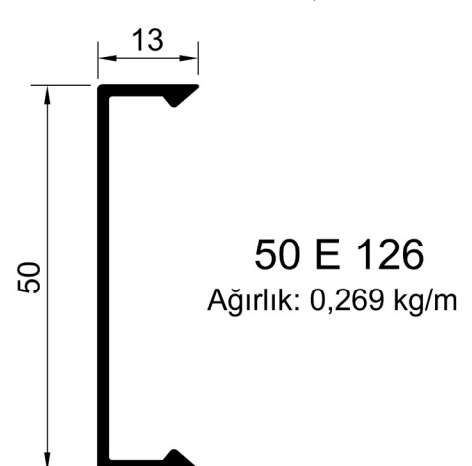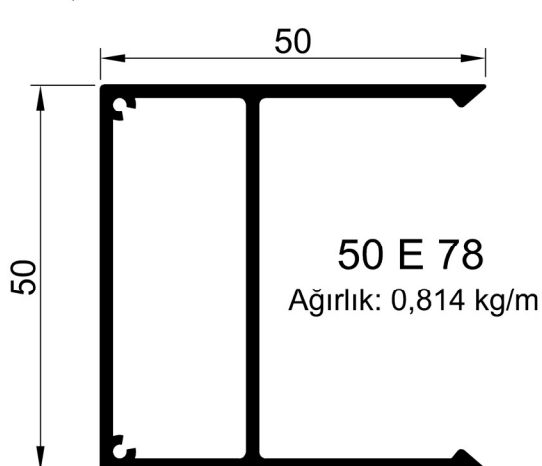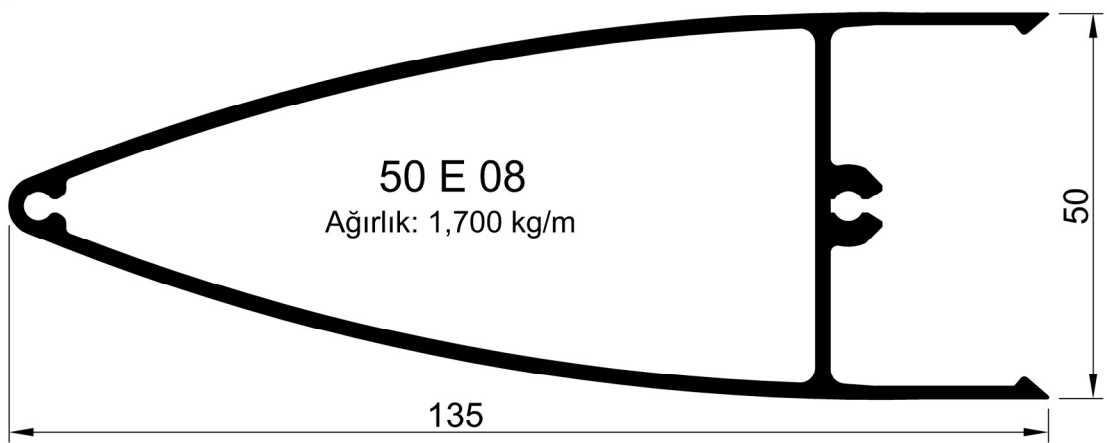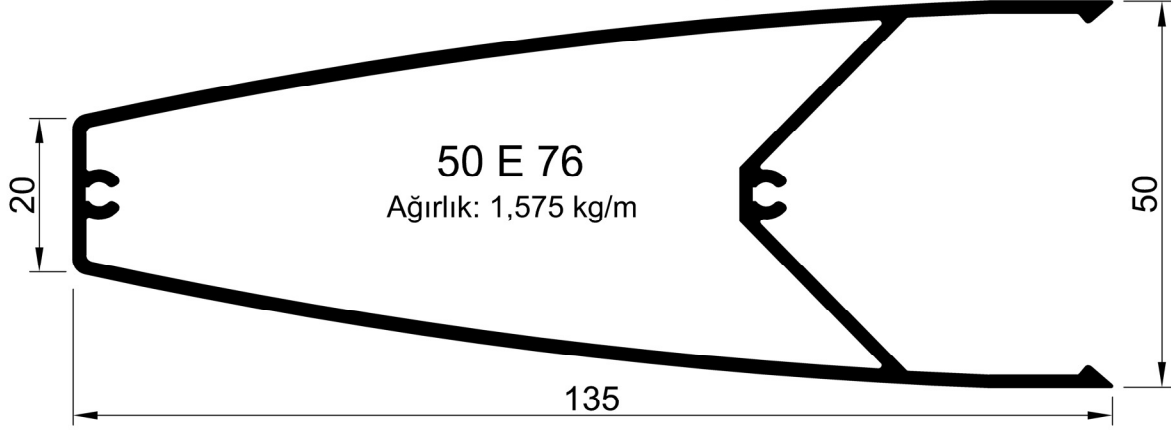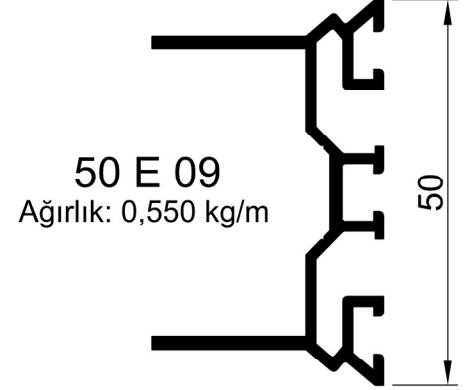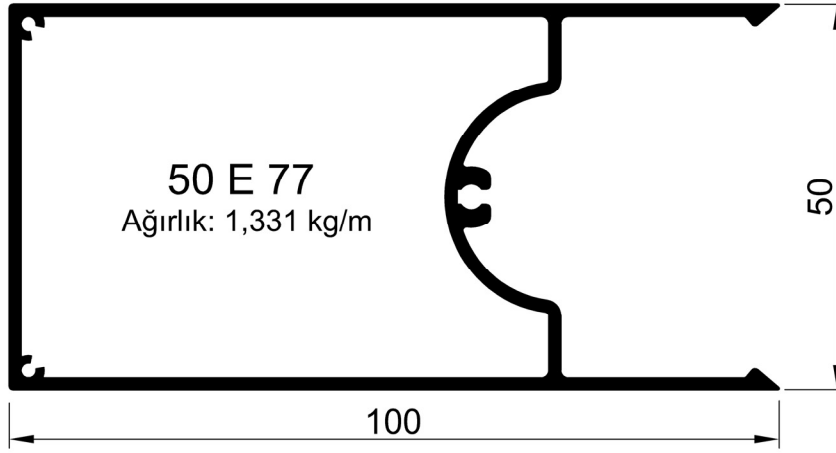


YHB 3,5X19

Kullanım şekli: 30 cm aralıklarda,
her iki uçtan 5 cm mesafede

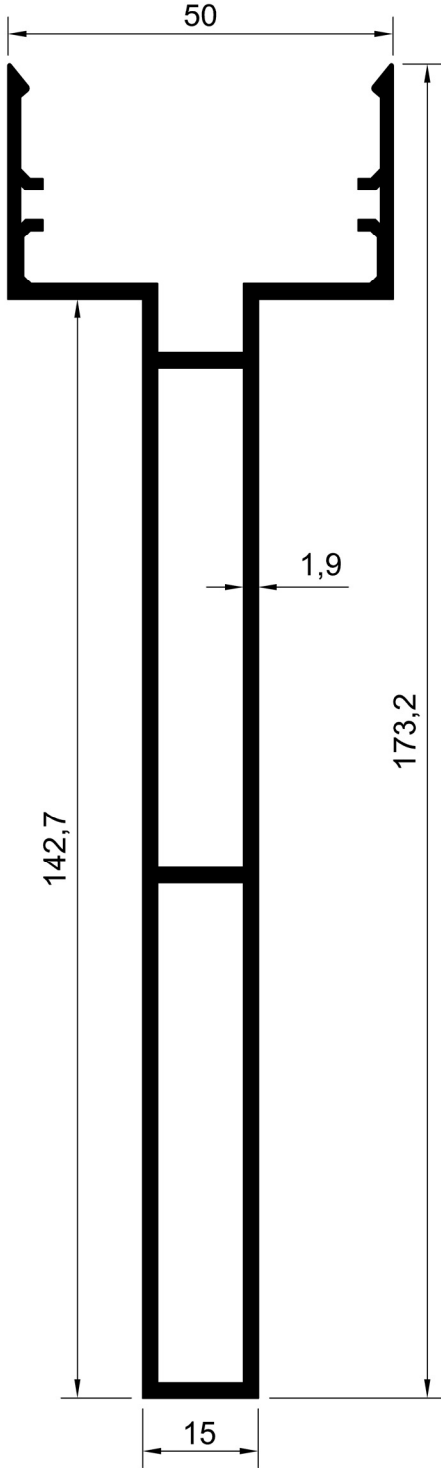


50 E 129

Ağırlık: 2,174 kg/m

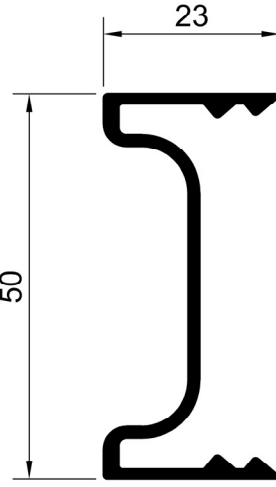


50 E 128

Ağırlık: 0,458 kg/m

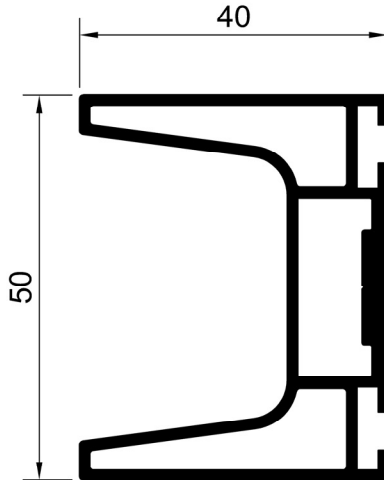


50 E 130

Ağırlık: 0,987 kg/m

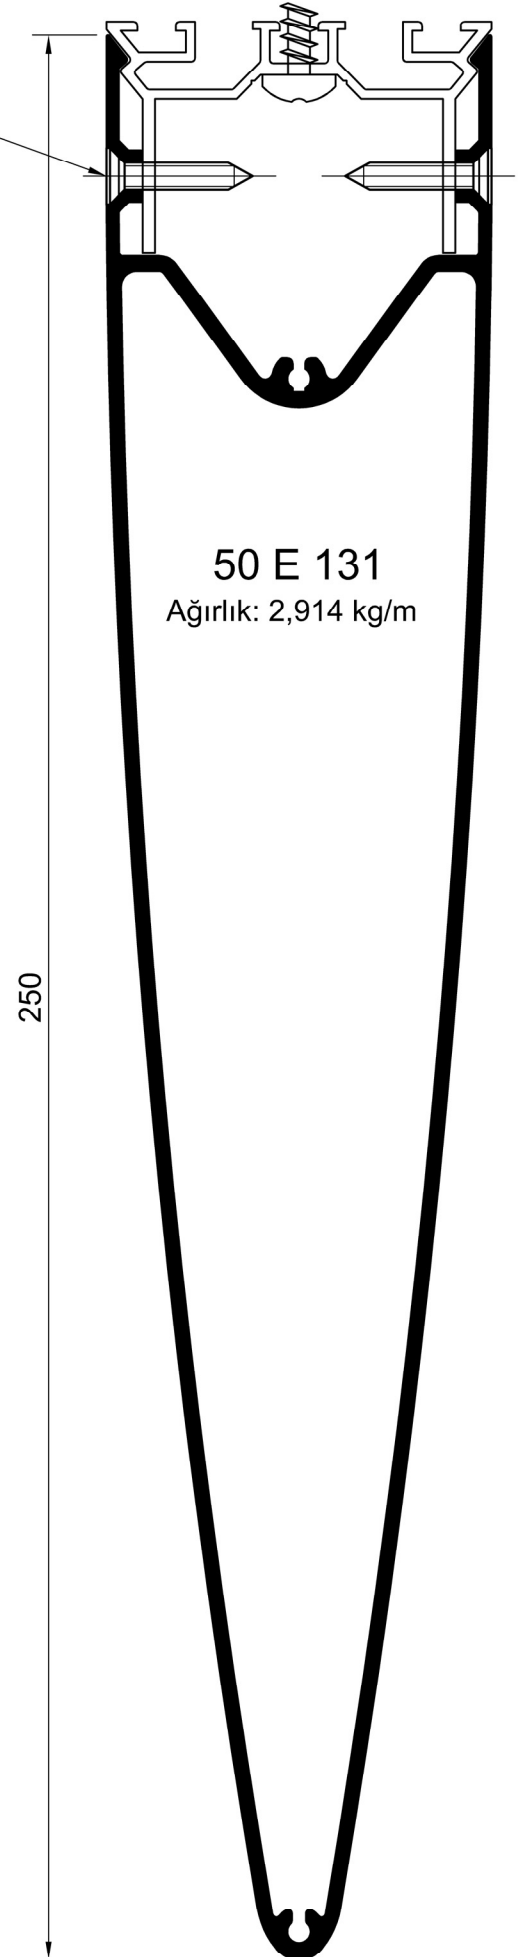

50 E 131

Ağırlık: 2,914 kg/m

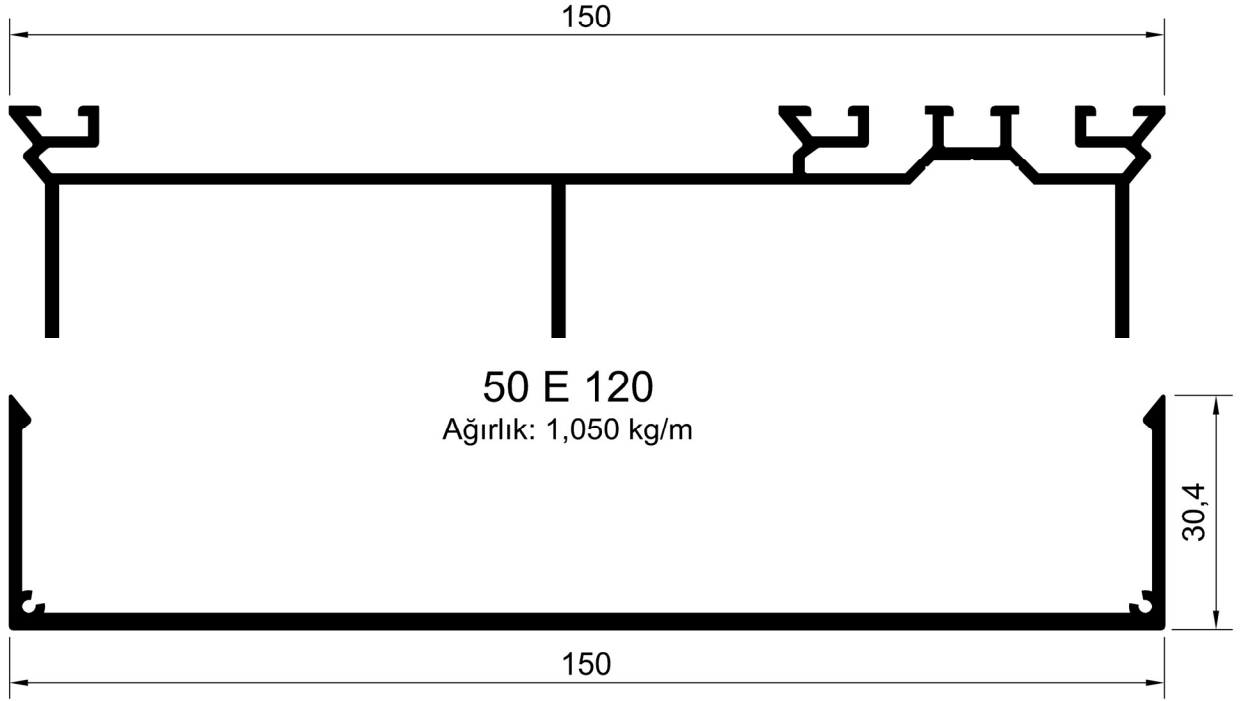


50 E 120
Ağırlık: 1,050 kg/m

50 E 121
Ağırlık: 1,067 kg/m




50 E 122
Ağırlık: 0,434 kg/m


50 E 123
Ağırlık: 0,078 kg/m




2742
Ağırlık: 0,269 kg/m

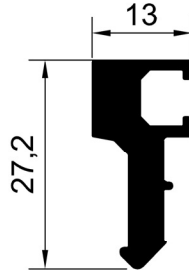

50 E 160
Ağırlık: 0,452 kg/m

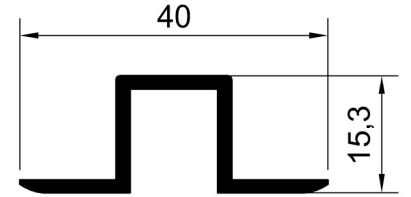


50 E 124
Ağırlık: 0,307 kg/m

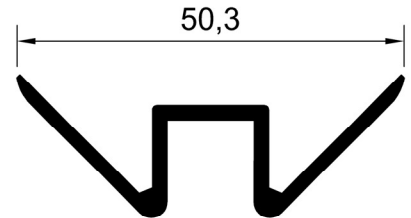

50 E 125
Ağırlık: 0,414 kg/m


NOT!: 50 E 160 nolu profil adet olarak sipariş edildiğinde
Z04 001 kodu ile sipariş edilmelidir.

90° İÇ VE DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRLERİ

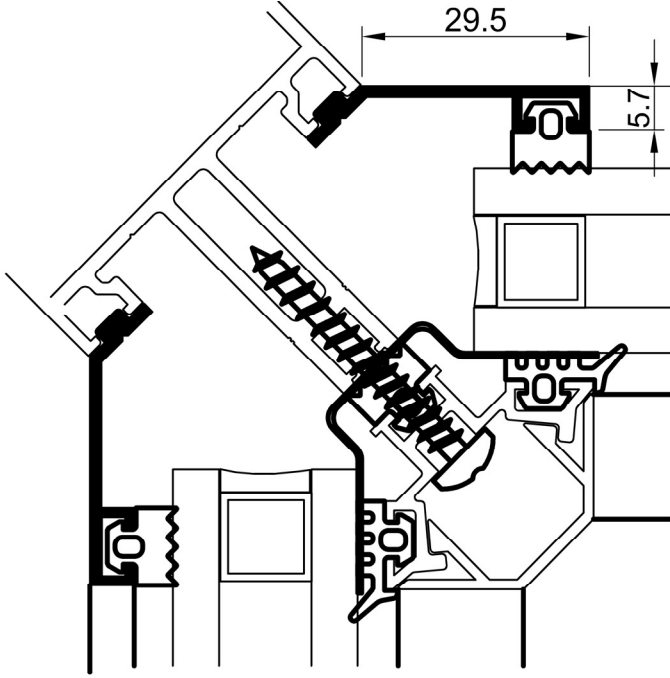


50 E 52
Ağırlık: 0,219 kg/m

ISI YALITIMLI ALUCOBOND KASET PROFİLİ

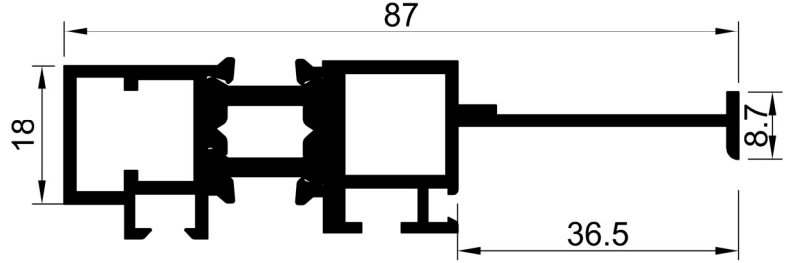


50 E 159
1.174 kg/m

ALUCOBOND KASET PROFİLİ

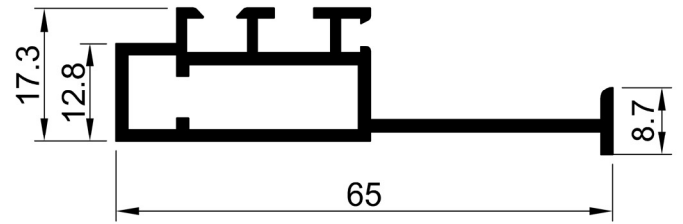


50 E 54
Ağırlık: 0,712 kg/m

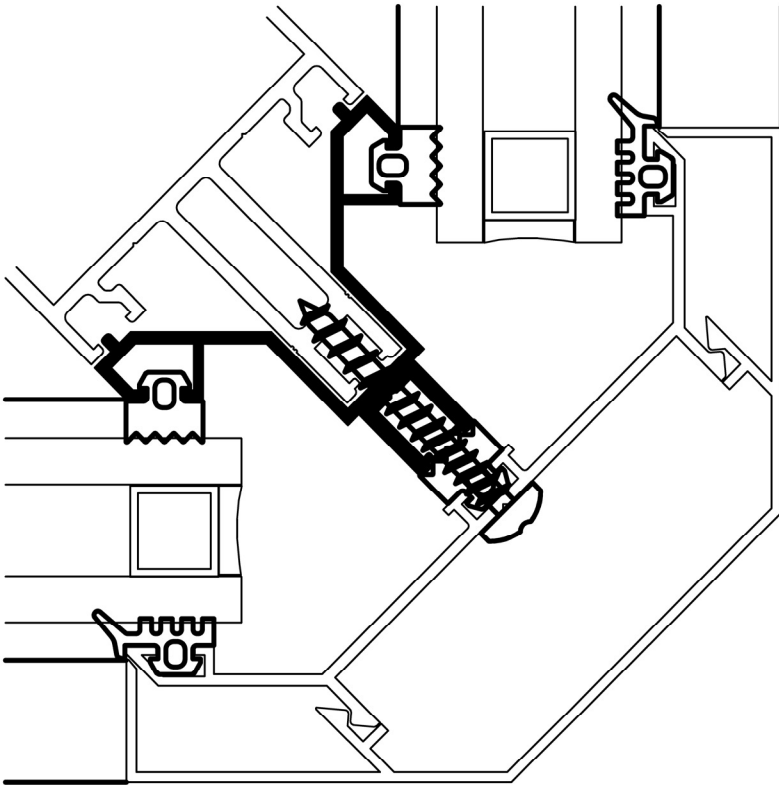





50 E 51
Ağırlık: 0,634 kg/m

DUVAR BİTİŞ PROFİLİ

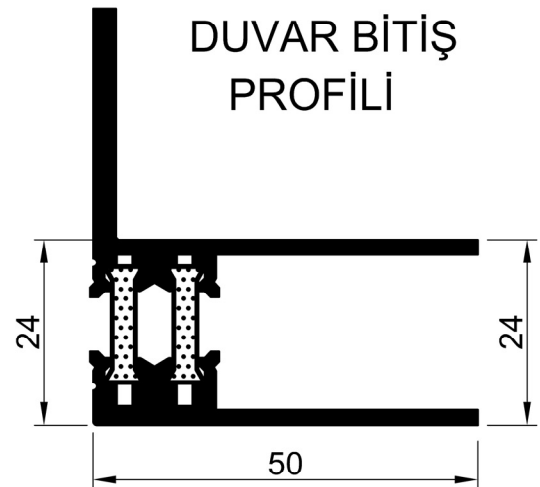


50 E 95
Ağırlık: 1,224 kg/m



SILIKON CEPHE PROFİLLERİ

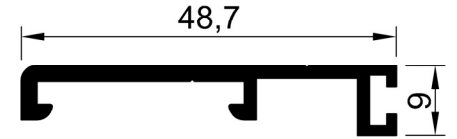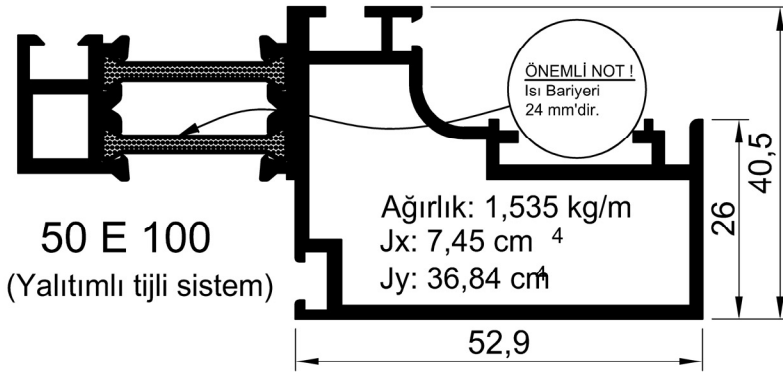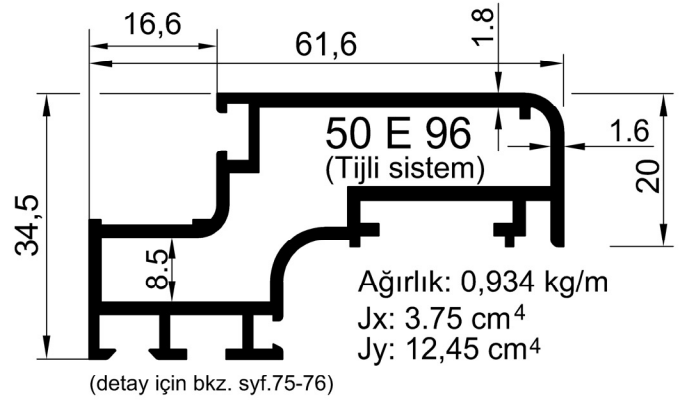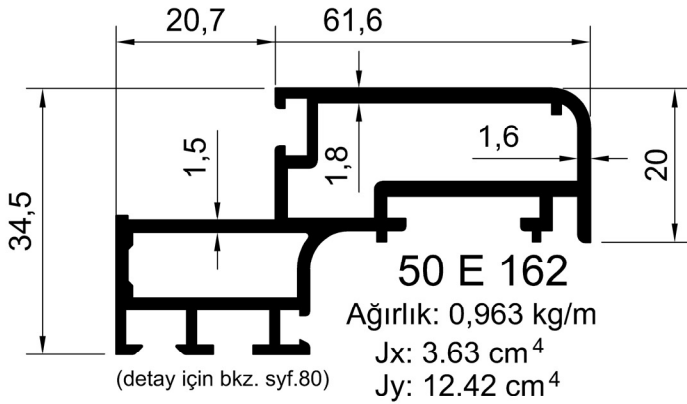



Ağırlık: 0,354 kg/m.
(Tijli sistem adaptör)

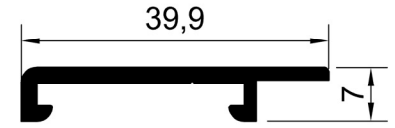

Ağırlık: 0,268 kg/m.
(Tijli sistem adaptör)

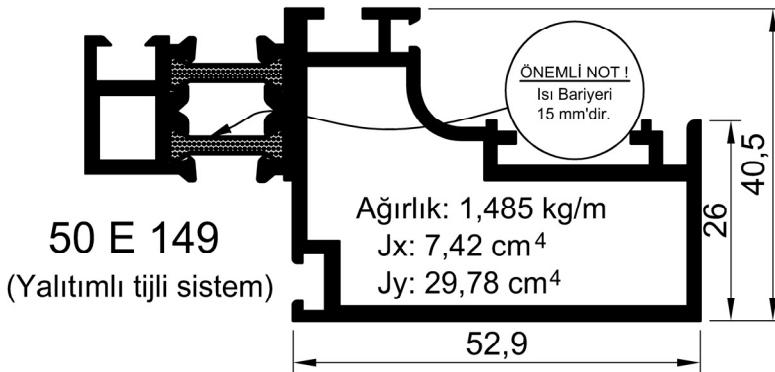



Ağırlık: 0,271 kg/m




Ağırlık: 0,189 kg/m

ÖNEMLİ NOT! (CA 050 Eloksal olacaktır)


GİZLİ KANAT PROFİLLERİ

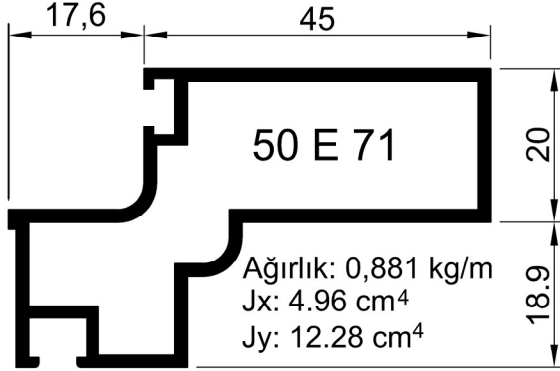



50 E 57
Ağırlık: 0,252 kg/m





50 E 69
Ağırlık: 0,190 kg/m

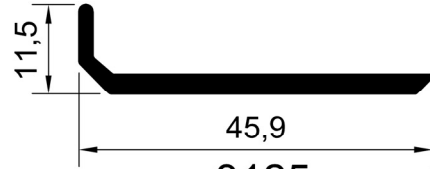



3125
Ağırlık: 0,335 kg/m

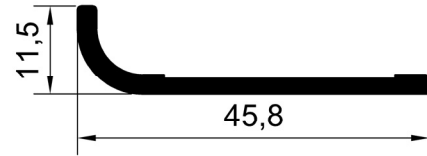



50 E 155
Ağırlık: 0,308 kg/m

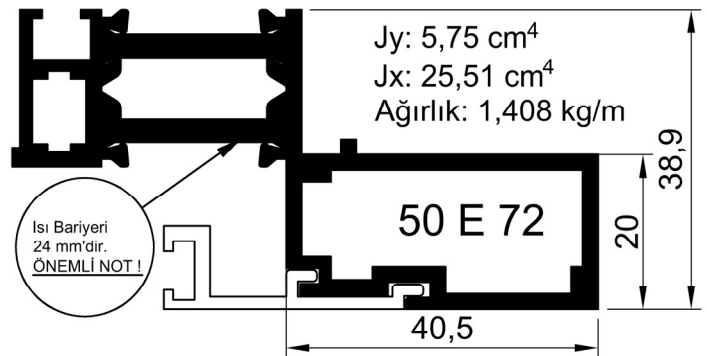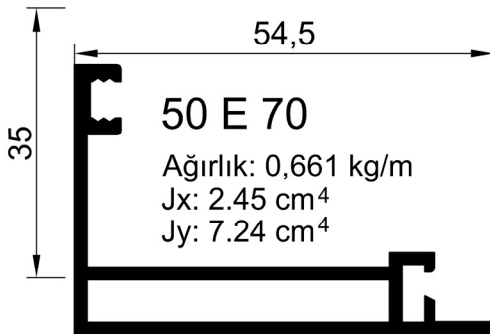

DIŞA AÇILIR TİJLİ ISI YALITIMLI GİZLİ KANAT PROFİLLERİ






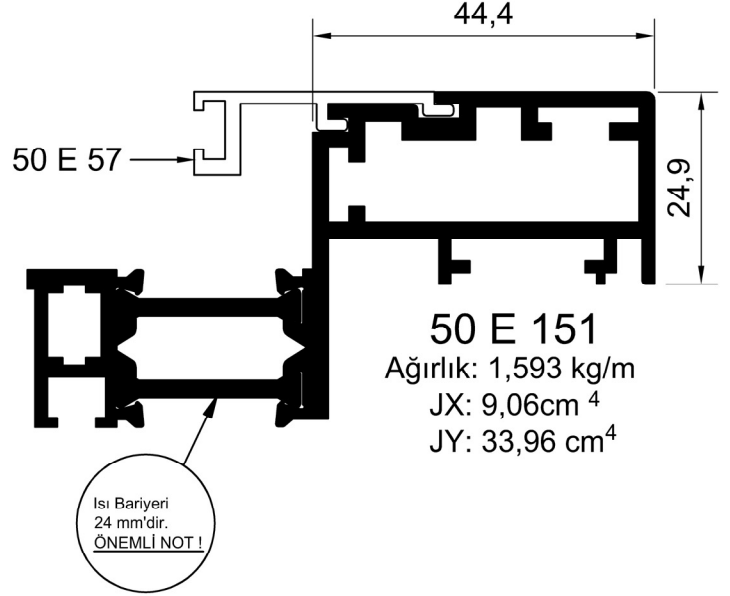
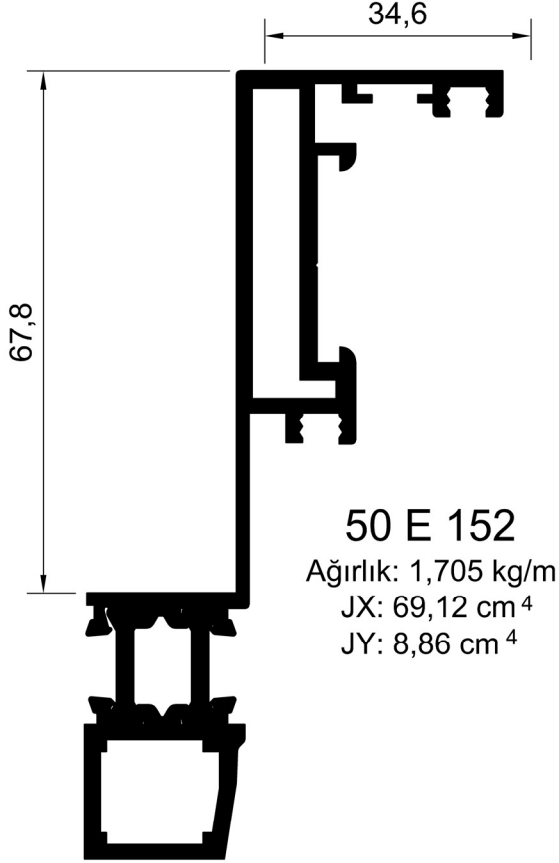


NOT!: 50 E 152 no lu profil 50 E 151 ile kullanılır
50 E 154 ile kullanılamaz.









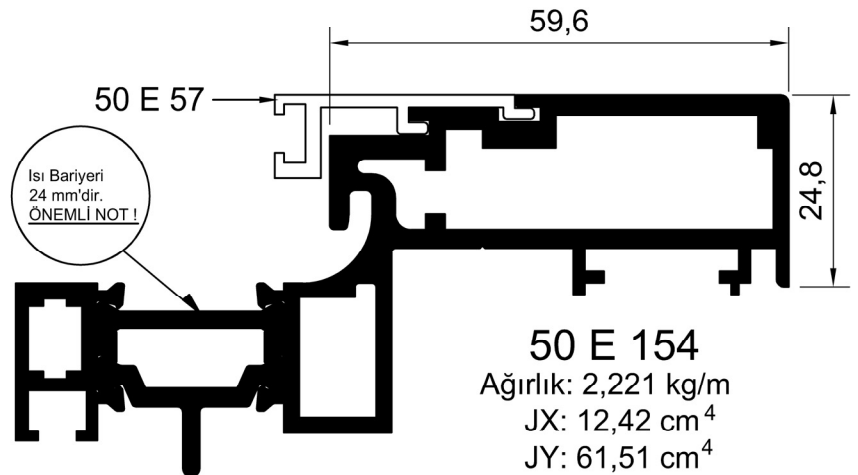
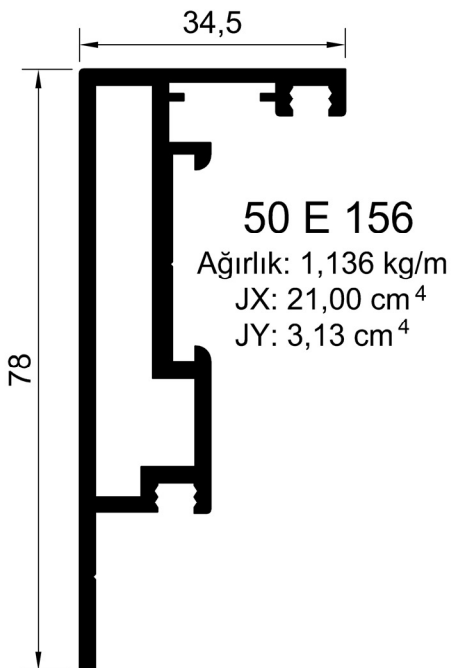


NOT!: 50 E 156 no lu profil 50 E 152 ye alternatif olarak kullanılamaz.
50 E 156 no lu profil 50 E 154 ile kullanılır
50 E 151 ile kullanılamaz.


SKYLİGHT PROFİLLERİ

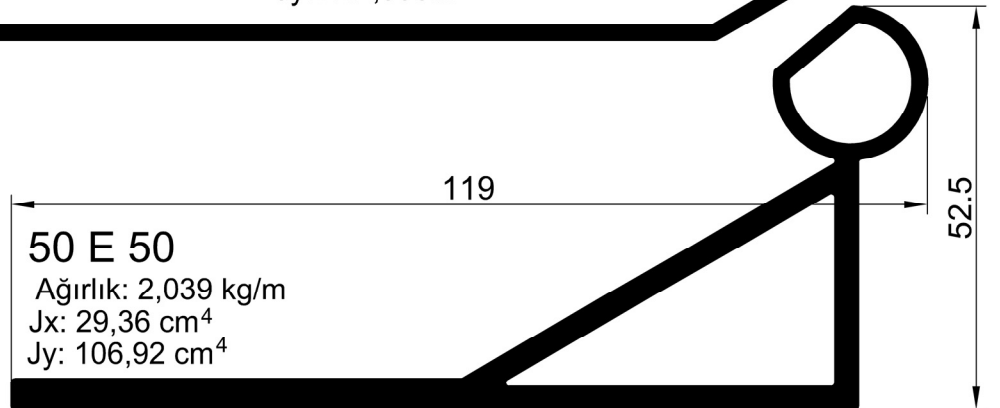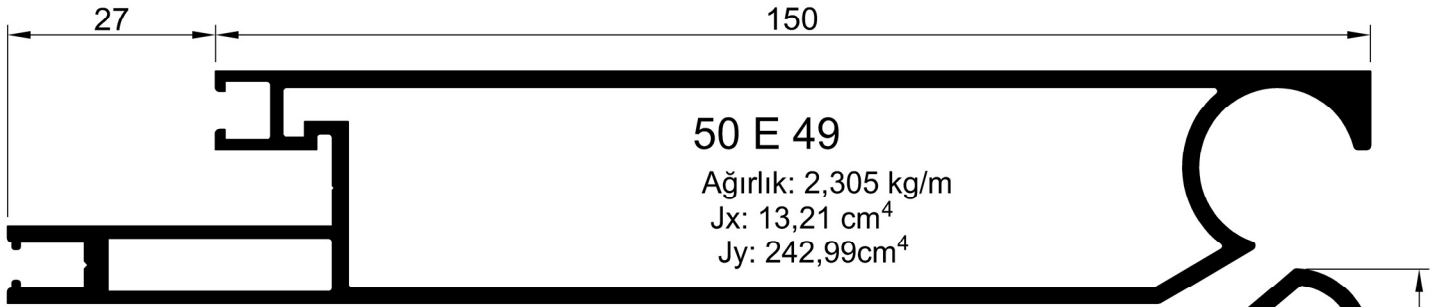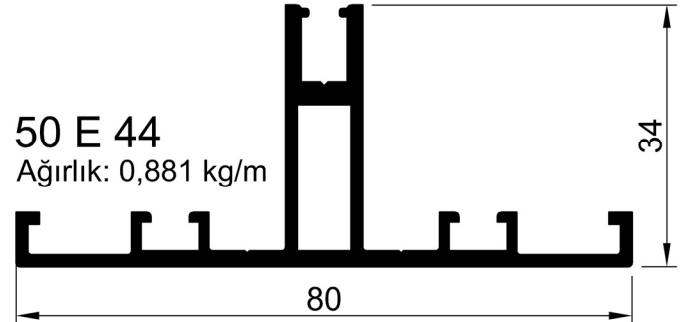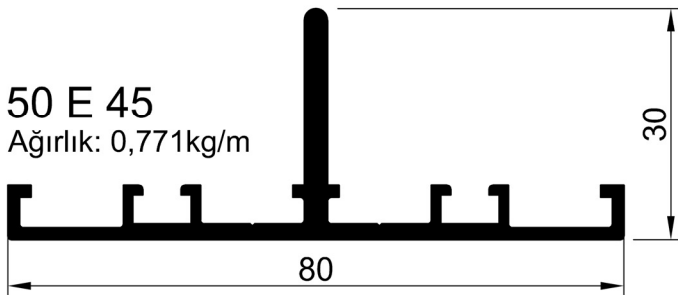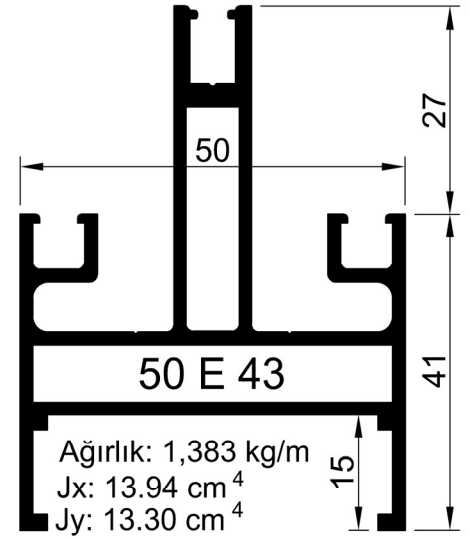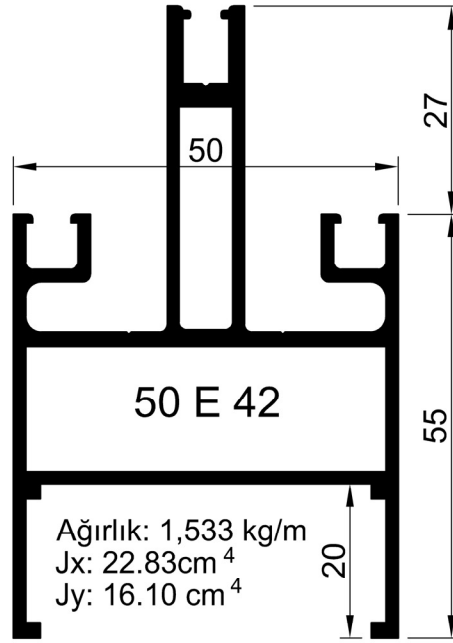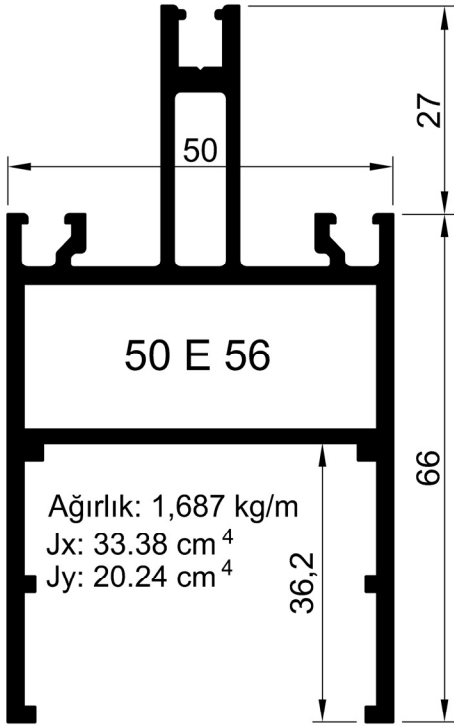

İŞIKLIK PROFİLLERİ

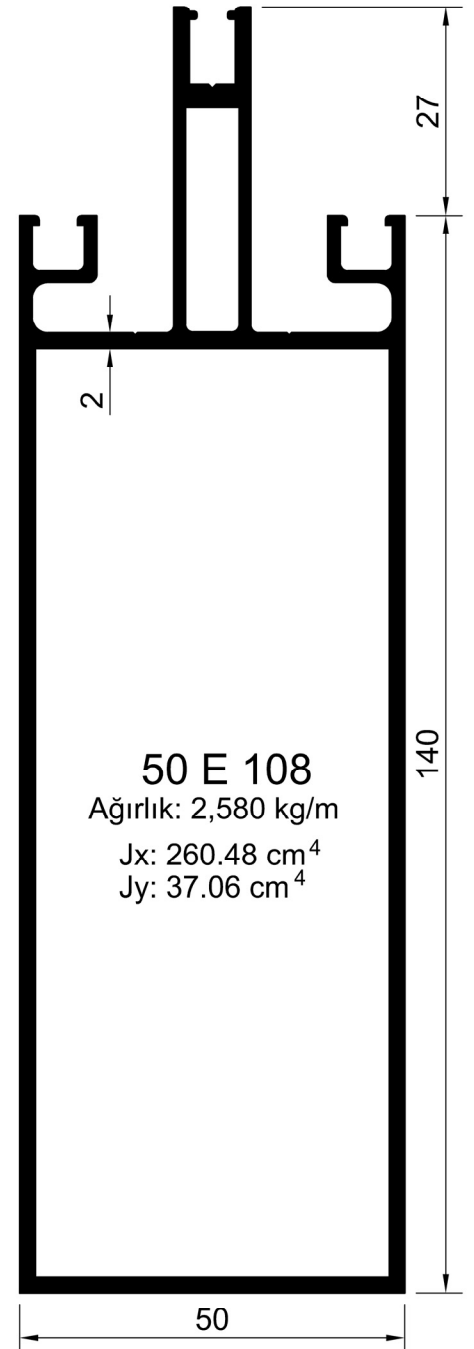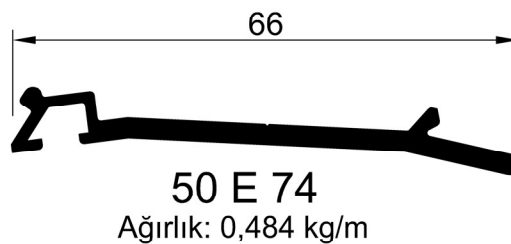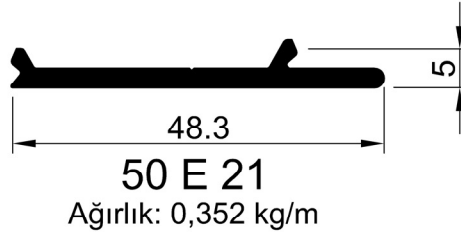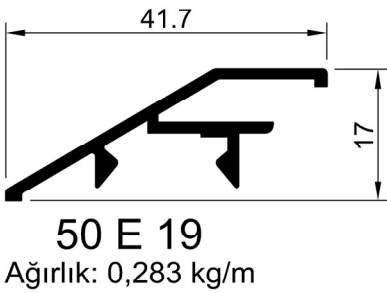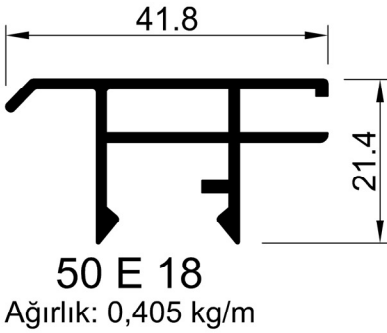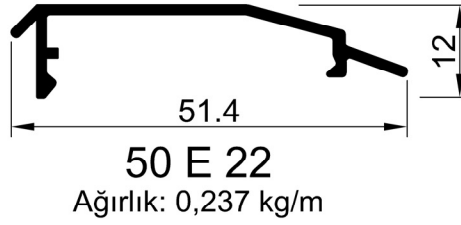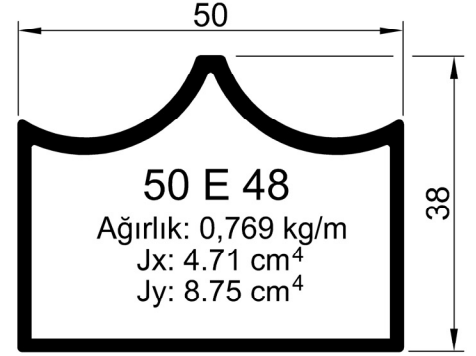


BAĞLANTI PROFİLLERİ

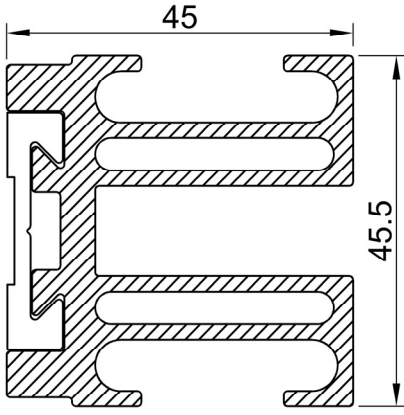


50 E 90

AĞIRLIK : 1,939 kg/m

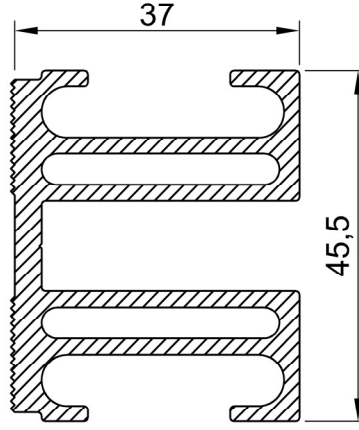


10-3173

AĞIRLIK : 1,555 kg/m

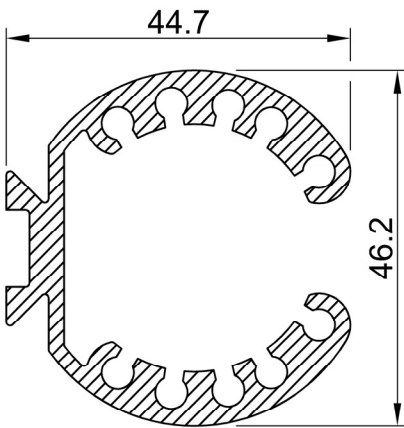


50 E 92

AĞIRLIK : 1,357 kg/m



50 E 91

AĞIRLIK : 0,333 kg/m

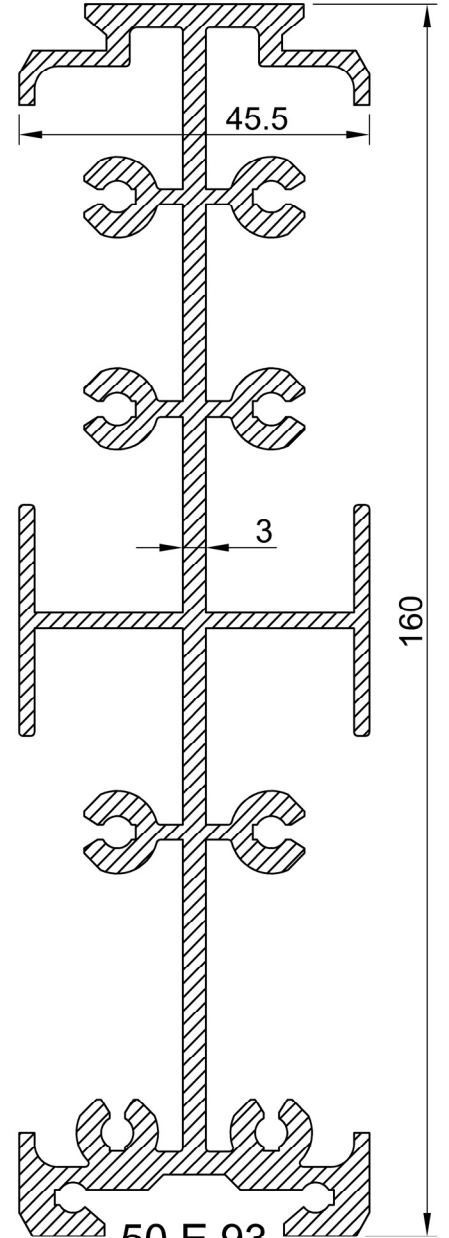

50 E 93

AĞIRLIK : 4,308 kg/m

BAĞLANTI PROFİLLERİ

